


Accessoires

Smart Plug


Compteur d'impulsions et de pauses

SPC1-AN6X

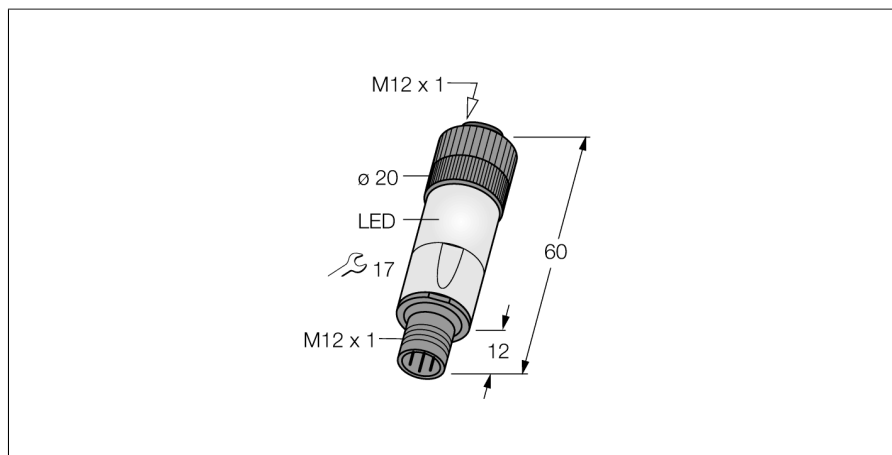

- adaptateur universel pour le raccordement de détecteurs standard
- mode de protection IP67
- M12 x 1 4 pôles; connecteur femelle
- M12 x 1 4 pôles; connecteur mâle

Schéma de raccordement

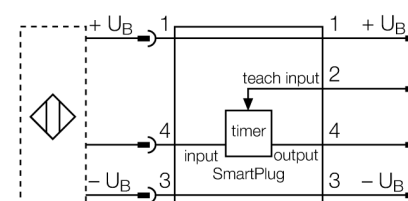

Type	SPC1-AN6X
N° d'identification	A0600
Tension de service U_s	10...30 VDC
Fonction de sortie	4 fils
Classe de protection	□
Dimensions	60 mm
Matériau de boîtier	Plastique, PBTP
Température ambiante	0...+60 °C
Mode de protection	IP67

Principe de fonctionnement

Le compteur SmartPlug SPC1-AN6X compte les impulsions et les pauses à la sortie de détecteur et se prête alors à la surveillance de temps d'arrêt, de contrôle de sous-vitesse ou à la reconnaissance d'embouteillages. Les fonctions se laissent régler par Teach In extérieur.

Accessooires de fonction

Type	No. d'identi-té		Dimensions
VB2-SP1	A3501-29	adaptateur d'apprentissage	