


AD-FKM5-FSS5.556/YE 适配器





| -1- | |
|-----------|------------------------------|
| 型号 | AD-FKM5-FSS5.556/YE |
| | 100000143 |
| 接插件A | 母头接插件, M12 × 1, 直式 |
| 针脚数量 | 5 |
| 触点 | 铜,CuZn,镀金 |
| 触点夹紧 | 塑料, TPU, 黑色 |
| 拧接把手 | 塑料, TPU, 黑色 |
| 连接螺母/螺钉 | 铜, CuZn, 镀镍 |
| 固定扭矩 | 0.6 … 0.8 Nm (观察计数器最大扭矩!) |
| 机械寿命 | > 100 插接次数 |
| 保护类型 | IP67, (拧在一起) |
| 接插件B | 接插件, M12 × 1, 直式 |
| 针脚数量 | 5 |
| 触点 | 铜,CuZn,镀金 |
| 触点夹紧 | 塑料, TPU, 黑色 |
| 拧接把手 | 塑料材质, TPU, 黑色 |
| 连接螺母/固定螺钉 | 铜, CuZn, 镀镍 |
| 固定扭矩 | 0.6 0.8 Nm (观察计数器最大扭矩!) |
| 机械寿命 | > 100 插接次数 |
| 防护等级 | IP67, (拧接在一起) |
| 电气性能@20°C | |
| 额定工作电压 | 60 V |
| 电流 | 4 A |
| 机械和化学性能 | |
| 环境温度(固定) | -30+80 °C |

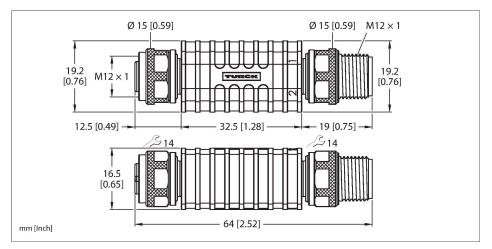

特点





- ■M12母头接插件 M12公头接插件
- ■针脚1连接至1;针脚2连接至2;针脚3连接 至3;针脚4连接至4;针脚5用联接螺母连接
- ■符合RoHS规定 ■防护等级:IP67

触点分配





电路图

