



Conector priză actuator și senzor
Montat frontal
FS 8-0.5/18.25

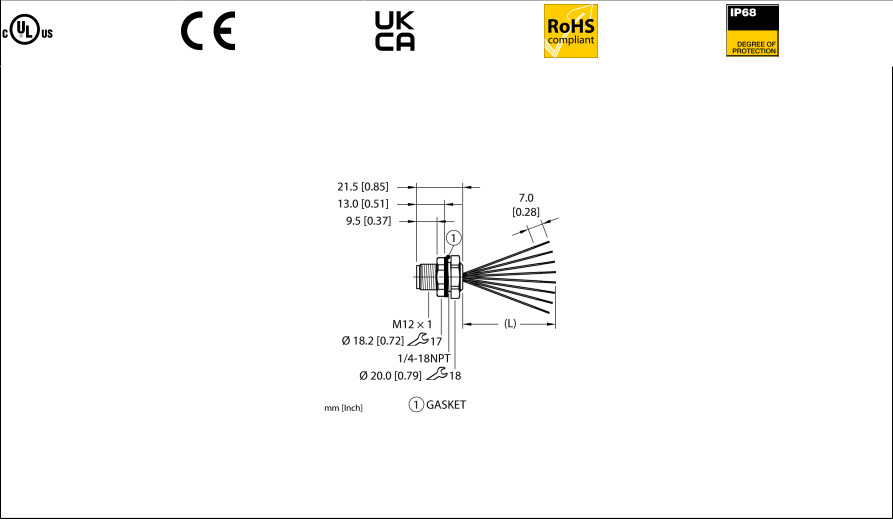

- Conector tată M12, drept, 8-pini
- Conector mamă M12, drept, 5-pini



Tip	FS 8-0.5/18.25
Nr. ID	U1130-23
Conector A	Tată, M12 x 1, Codat-A
Specificații design	conform IEC 61076-2-101
Număr de pini	8
Suportul contactelor	Plastic, Nylon or TPU, Negru
Carcasă cu flanșă	alamă, CuZn, Placat cu nichel
Cuplu de strângere	0.4 ... 1.8 Nm (Respectați cuplul maxim al contrapiesei!)
Tip de montare	montare pe panou frontal
Presetupă	garnitură, NBR
Filet exterior	1/4"-18 NPT
Piuliță de blocare/șurub	AlamăCuZnPlacat cu nichel
Cuplul de strângere a flanșei	3.5...6.2Nm
Durata de viață din punct de vedere mecanic	> 100 Cicluri de cuplare
Grad de poluare	3
Tip de protecție	IP68
	NEMA: 1, 3, 4, 6P
Număr de fire:	8
Lungime cablu	0.5 m m
Material conductor	CC (Cupru cositorit)
Izolația conductorului	PVC
Culori fire	WH, BN, GN, YE, GY, PK, BU, RD
Caracteristici electrice la +20 °C	
Tensiune nominală	60V _{ca} /75V _{cc}
Curent	2AA
Proprietăți mecanice și chimice	
Temperatura mediului (fixă)	-40...+105°C
Notă	
Notă	- Ne rezervăm dreptul de a efectua modificări tehnice fără înștiințare prealabilă.

Schema de conexiuni

1	WH
2	BN
3	GN
4	YE
5	GY
6	PK
7	BU
8	RD