


K50RPLPGREQP

Pick-to-Light – 替换传感器

偏振反射板式光电传感器

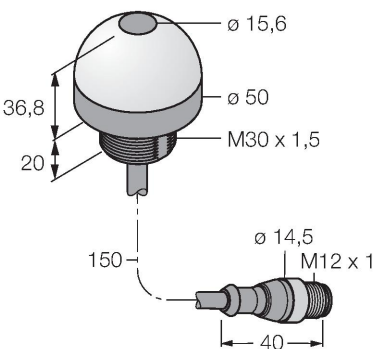



技术数据

型号	K50RPLPGREQP
货号	3075377
信号和显示数据	
目的	Pick-to-Light
功能	反射板式传感器
最大检测范围	2000 mm
发光模式	红
光束数量	1
开关功能	瞬时
颜色1特征	绿, 永久开启
颜色2特征	红
特殊特性	兼容I/O模块 耐冲洗
电气数据	
工作电压U _B	12...30 VDC
额定直流工作电流I _B	≤ 150 mA
每种灯色最大电流消耗	75 mA
输出性能	常闭触点, PNP
输入类型	PNP
典型响应时间	< 3 ms
机械数据	
设计	半球, K50
尺寸	Ø 50 x 56.8 mm
外壳材料	塑料, PC, 黑
Window material	聚碳酸酯, 直反式

特点

- 防护等级IP67
- M12 4针针座带150mm线缆
- 工作灯：绿色
- 漏检：红灯
- 动作：没有输出信号
- 工作电压12...30 VDC
- pnp开关量输出
- 常闭触点

接线图

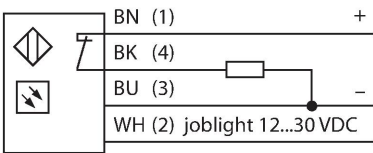

功能原理

K50拾放传感器适用于多种底座和部件的贴装应用。绿色工作指示灯和其他信号指示灯通过整个球顶完美呈现（具体取决于型号）。晶体管的输出端可轻松连接到为特殊任务序列而设置的系统控件。传感器的工作指示灯位于工作站所有拣货箱之中或者旁边，便于指示：1.针对特定工作步骤所拾取组件的拣货箱 2.必须遵循的组件拾取顺序。当操作员从拣货箱中取出部件时，K50可检测到拣货箱中有手并向控制单元发送信号。然后，系统检查是否拾取了正确的组件，并且根据配置以及组装顺序，关闭相应的工作指示灯并打开下一个指示灯。工作顺序控制提高了效率、改进了质量控制并减少了重复工作和测试费用。因此，术语工作指示灯表示拣货箱的视觉指示器，接下来部件将从该拣货箱移除。启动用于确认移除操作，用不同的颜色指示。当工作指示灯未设置，但已伸入拣货箱，未抬起将亮起。


技术数据

电气连接	接插件电缆, M12 × 1, 0.15 m, PVC
线圈数量	4
工作温度	-40...+50 °C
相对湿度	0...90 %
防护等级	IP67 IP69
测试/认证	
MTTF	146 年 符合SN 29500 (Ed.99) 40 °C认证
认证	CE, cULus认证

附件


SMB30A3032723

不锈钢方型安装支架，适用30mm圆柱传感器




SMB30SC3052521

安装支架，PBT黑色，用于带30 mm 螺纹的可旋转传感器



SMB30FA3074005

Montagewinkel; Werkstoff VA 1.4401



附件



尺寸图	型号	货号	
	RKC4.4T-2/TEL	6625013	连接线缆，M12母头接插件，直式4针， 线缆长度2 m，护套材质PVC，黑色； cULus认证



尺寸图	型号	货号	
	WKC4.4T-2/TEL	6625025	连接线缆，M12母头接插件，弯式4针， 线缆长度2 m，护套材质PVC，黑色； cULus认证



附件

尺寸图	型号	货号	
	BRT-51X51BM	3071791	方型反射板，反射系数2.0，塑料，工作 温度-20 ... +60 °C，具有几何棱镜结构
	BRT-84	3058979	Round reflector, reflection coefficient 1.4, material acrylic, ambient temperature -20 ... +60 °C