


REI-10S6S-2B4096-H1181
增量型编码器
工业线



技术数据


型号	REI-10S6S-2B4096-H1181
货号	100010295
测量原理	光电式
常用数据	
最大转速	6000 rpm
转动惯量	$1.8 \times 10^{-5} \text{ kgm}^2$
起始扭矩	$< 0.05 \text{ Nm}$
输出类型	增量型
分辨率，增量型	4096 ppr
电气数据	
工作电压 U_B	10...30 VDC
空载电流	$\leq 100 \text{ mA}$
输出电流	$\leq 30 \text{ mA}$
短路保护	是
断线/反极性保护	是
最大脉冲频率	300 kHz
信号高电平	最小 $U_B - 1 \text{ V}$
信号低电平	最大 0.5 V
输出性能	推挽/HTL, 带反相信号
机械数据	
法兰类型	同步法兰
法兰直径	$\varnothing 58 \text{ mm}$
轴型	轴型
轴径 $D \text{ (mm)}$	6
波长 $L \text{ [mm]}$	10
轴材质	不锈钢



特点

- 同步法兰， $\varnothing 58 \text{ mm}$
- 实心轴， $\varnothing 6 \text{ mm} \times 10 \text{ mm}$
- 光学测量原理
- 轴材质：不锈钢
- 防护等级IP67（外壳和轴端）
- $-40...+85 \text{ }^\circ\text{C}$
- 最大6000 rpm（持续工作3000 rpm）
- 10...30 VDC
- 推挽/HTL（带反相信号）
- 最大脉冲频率300 kHz
- M12 × 1公头，8针
- 每转脉冲数为4096


接线图




RA-HC-25-06-10

100048795

铝制螺旋联轴器Ø 25 mm ; d1 = 6 mm , d2 = 10 mm



附件

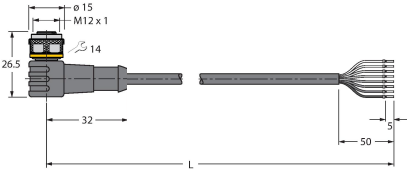尺寸图	型号	货号	
	RKC8T-2/TXL	6625142	连接线缆，M12母头接插件，直式8针， 线缆长度2 m，护套材质PUR，黑色； cULus认证
	WKC8T-2/TXL	6625145	连接线缆，M12母头接插件，弯式8针， 线缆长度2 m，护套材质PUR，黑色； cULus认证