



RJ45S-FKSDX-8814-2M
工业用以太网线 – 延长线缆

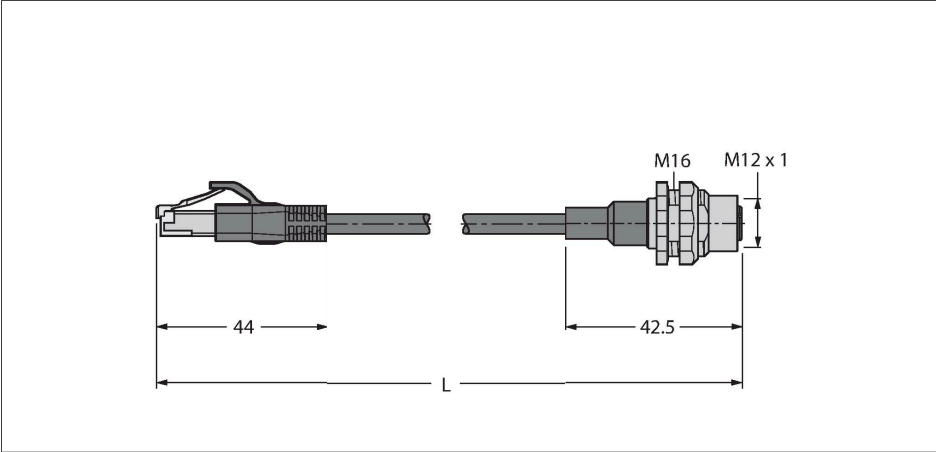

技术数据

型号	RJ45S-FKSDX-8814-2M
货号	100022055
针脚数量	8
接插件B	母头接插件, M12 × 1
触点	金属, CuZn, 镀金
触点夹紧	塑料, TPU, 黑色
拧接把手	塑料材质, TPU, 黑色
连接螺母/固定螺钉	铜, CuZn, 镀镍
Seal	塑料, FPM/FKM
固定扭矩	0.8 ... 1 Nm
机械寿命	> 100 插接次数
污染程度	3
防护等级	IP67, 仅当拧接在一起时
电缆	
网络协议	Ethernet
线缆直径	Ø 8.9 mm ±0.30
线缆长度	2 m
线缆护套	PUR, 绿
屏蔽层	是
导线绝缘性	PE
线芯横截面	8 x 0.14 mm ²
绞合线, 布置	0.16 mm
线圈颜色	WH(OG) OG;WH(GN) GN;WH(BN) BN;WH(BU) BU
电气性能@20°C	
测试电压	700 V
电流	0.5 A

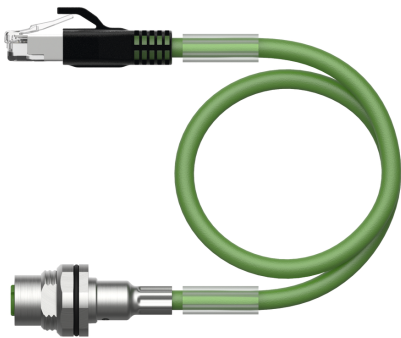


特点




- RJ45公头接插件, 直式, 8针
- M12母头插座, 直式
- 电缆长度: 2.0 m

导线横截面

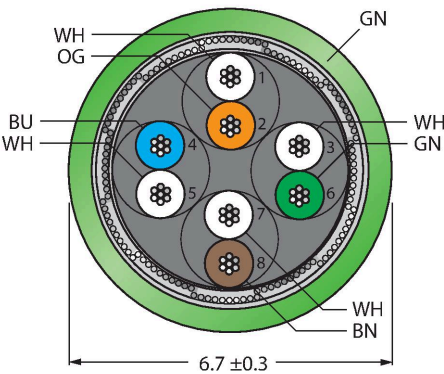

电路图

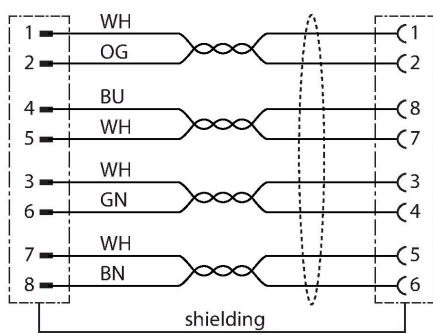

技术数据

机械和化学性能	
弯曲半径 (固定式安装)	≥ 5 xØ
弯曲半径 (柔性)	≥ 10 xØ
环境温度 (固定)	-40...+80 °C
环境温度 (移动)	-40...+80 °C
其他特性	
适用于拖链环境	是
无PVC	是
抗紫外线	是
抗油性	是
阻燃性	是
认证	cULus