


LEDGA70AD5-PQ  
视觉系统 – 光线区域

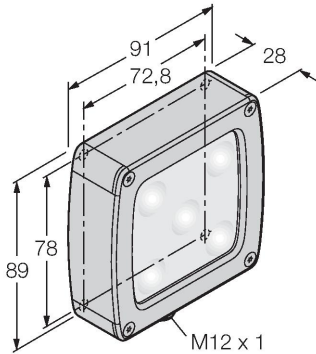


技术数据

|                 |                    |
|-----------------|--------------------|
| 型号              | LEDGA70AD5-PQ      |
| 货号              | 3016178            |
| 信号和显示数据         |                    |
| 目的              | 图像处理               |
| 功能              | 光线区域               |
| 发光模式            | 绿                  |
| 波长              | 520...535 nm       |
| LED使用寿命(L70)    | 50000 h            |
| 可调光             | 是                  |
| 颜色1特征           | 绿                  |
| 特殊特性            | 耐冲洗                |
| 电气数据            |                    |
| 工作电压            | 24 VDC             |
| 直流额定工作电流        | ≤ 350 mA           |
| 每种灯色最大电流消耗      | 500 mA             |
| 机械数据            |                    |
| 设计              | 方型                 |
| 尺寸              | 102 x 91 x 28.2 mm |
| 外壳材料            | 金属, 镀镍铝            |
| Window material | 塑料, 直反式            |
| 电气连接            | 接插件, M12 × 1, PVC  |
| 线圈数量            | 5                  |
| 工作温度            | 0...+50 °C         |
| 防护等级            | IP68               |
| 测试/认证           |                    |
| 认证              | CE, cULus认证        |

特点

- 密封的镀镀铬铝制外壳
- 防护等级IP68
- 颜色：绿色
- 光线强度可调
- 供电24 VDC
- M12 x 1针座接插件
- 塑料窗口,对射式

接线图

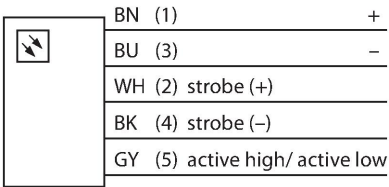

功能原理

区域光源非常适合已确定区域的均匀照明。

