


Accessoires

Smart Plug


Contrôleur de rotation

SPF1-AN6X

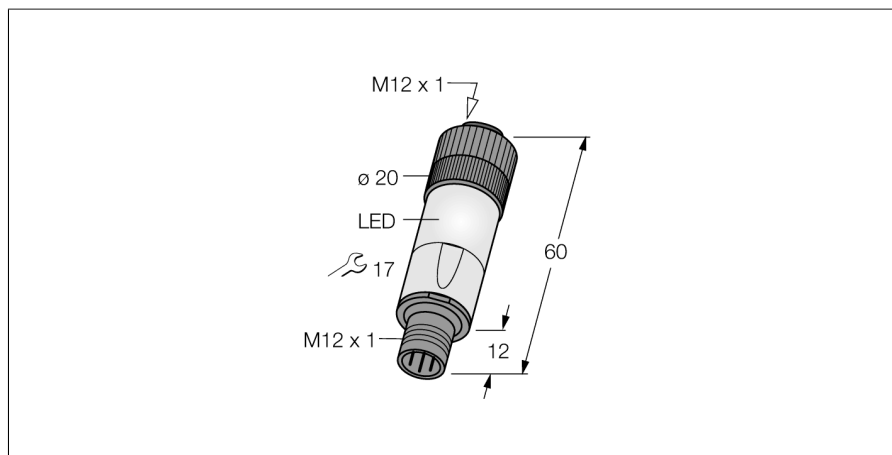

- adaptateur universel pour le raccordement de détecteurs standard
- mode de protection IP67
- M12 x 1 4 pôles; connecteur femelle
- M12 x 1 4 pôles; connecteur mâle

Schéma de raccordement

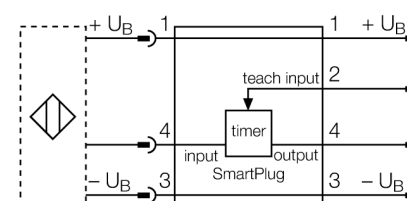

Type	SPF1-AN6X
N° d'identification	A0602
Tension de service U_s	10...30 VDC
Fonction de sortie	4 fils
Classe de protection	□
Dimensions	60 mm
Matériau de boîtier	Plastique, PBTP
Température ambiante	0...+60 °C
Mode de protection	IP67

Principe de fonctionnement

Le SmartPlug SPF1-AN6X surveille la fréquence des signaux entrants. Si la fréquence réelle chute de 5 % en dessous de la fréquence programmée, la sortie du SmartPlug est activée.

Accessooires de fonction

Type	No. d'identi-té		Dimensions
VB2-SP1	A3501-29	adaptateur d'apprentissage	