


TL50BLG1RB2ALSCQ  
LED显示 – 塔灯




技术数据

|            |                   |
|------------|-------------------|
| 型号         | TL50BLG1RB2ALSCQ  |
| 货号         | 3020854           |
| 信号和显示数据    |                   |
| 目的         | LED 指示灯           |
| 功能         | 塔灯                |
| 发光模式       | 绿灯旋转<br>红<br>蓝灯闪烁 |
| 可调光        | 否                 |
| 颜色1特征      | 绿, 旋转, 52 lm      |
| 颜色2特征      | 红, 永久开启, 24 lm    |
| 颜色3特征      | 蓝, 闪烁, 16 lm      |
| 声信号        | 连续音, 94 dB        |
| 电气数据       |                   |
| 工作电压       | 12...30 VDC       |
| 直流额定工作电流   | ≤ 125 mA          |
| 工作电压       | 21...27 VAC       |
| 交流额定工作电流   | ≤ 100 mA          |
| 每种灯色最大电流消耗 | 125 mA            |
| 蜂鸣器最大电流消耗  | 35 mA             |
| 输入类型       | 双极性(PNP/NPN)      |
| 典型响应时间     | < 1 ms            |
| 机械数据       |                   |
| 级联         | 否                 |
| 设计         | 光滑圆柱, TL50BL      |
| 尺寸         | Ø 50 x 179.1 mm   |
| 外壳材料       | 塑料, ABS           |

特点

- 黑色塑料外壳
- 防护等级IP67
- EMI和RFI防护
- 颜色：绿灯旋转 (COL 1) / 红 (COL 2) / 蓝灯闪烁 (COL 3)
- 工作电压：12...30 VDC 或 24 VAC 45 mA  
每通道LED灯颜色
- 输入：PNP/NPN
- 蜂鸣器：密封、连续提示音最大强度 94 dB

接线图

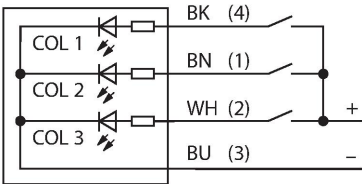

功能原理

坚固耐用的多功能塔灯TL50种类丰富，易于安装。由不同颜色的指示灯组成，不带蜂鸣。可选三种不同的光源功能（稳定，旋转，闪烁）。光源功能在类型代码中显示在颜色之后（无编号：稳定；1：旋转；2：闪烁）。良好的可视状态显示适合室内和户外应用。接线图显示pnp管脚配置。共有5种颜色，蓝色(B)、绿色(G)、红色(R)、黄色(Y)和白色(W)，可任意组合使用。例如：TL50GYRQ，指示灯从底部到顶部依次是绿灯、黄灯和红灯。

