

# TL50BLGYRALS4CQP

## LED显示 – 塔灯


### 技术数据

型号	TL50BLGYRALS4CQP
货号	3030469
<b>信号和显示数据</b>	
目的	LED 指示灯
功能	塔灯
发光模式	绿 黄 红
可调光	否
颜色1特征	绿, 永久开启, 52 lm
颜色2特征	黄, 永久开启, 15 lm
颜色3特征	红, 永久开启, 24 lm
声信号	断续, 94 dB
<b>电气数据</b>	
工作电压	12...30 VDC
直流额定工作电流	≤ 125 mA
工作电压	21...27 VAC
交流额定工作电流	≤ 100 mA
每种灯色最大电流消耗	125 mA
蜂鸣器最大电流消耗	35 mA
输入类型	双极性(PNP/NPN)22
典型响应时间	< 1 ms
<b>机械数据</b>	
级联	否
设计	光滑圆柱, TL50BL
尺寸	Ø 50 x 170.8 mm
外壳材料	塑料, ABS, 灰
Window material	聚碳酸酯, 明确
电气连接	接插件电缆, M12 × 1, 0.15 m, PVC
线圈数量	5
工作温度	-20...+50 °C
相对湿度	0...95 %
防护等级	IP67
<b>测试/认证</b>	
认证	CE, UL 认证

### 特点

- 黑色塑料外壳
- 防护等级IP67
- EMI和RFI防护
- 多色：绿 (COL 1) / 黄 (COL 2) / 红 (COL 3)
- 工作电压：12...30 VDC 或 24 VAC 45 mA  
每通道LED灯颜色
- 输入：PNP/NPN
- 蜂鸣器：密封、断续提示音，最大强度 94 dB

### 接线图

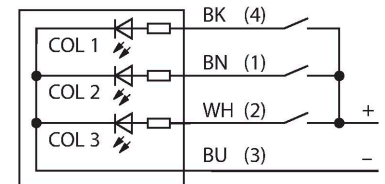

### 功能原理

坚固耐用的多功能塔灯TL50种类丰富，易于安装。由不同颜色的指示灯组成，不带蜂鸣。可选三种不同的光源功能（稳定，旋转，闪烁）。光源功能在类型代码中显示在颜色之后（无编号：稳定；1：旋转；2：闪烁）。良好的可视状态显示适合室内和户外应用。

接线图显示pnp管脚配置。


共有5种颜色，蓝色(B)、绿色(G)、红色(R)、黄色(Y)和白色(W)，可任意组合使用。例如：TL50GYRQ，指示灯从底部到顶部依次是绿灯、黄灯和红灯。

## 附件

SMB30A

3032723


不锈钢方型安装支架，适用30mm圆柱传感器



SMB30FA

3074005


Montagewinkel; Werkstoff VA 1.4401

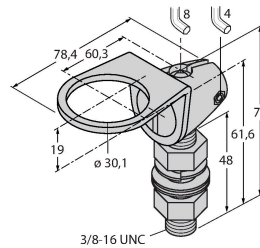

SMB30SC

3052521

安装支架，PBT黑色，用于带30 mm 螺纹的可旋转传感器



## 附件

尺寸图

型号

货号

RKC4.5T-2/TEL

6625016

线缆连接，孔头 M12、直角；5 针，  
线缆长度：2 m；护套材质:PVC, 黑色；  
cULus 认证；其他线路长度应可订货，详  
情参看see [www.turck.com](http://www.turck.com)



WKC4.5T-2/TEL

6625028

连接线缆，孔头 M12、弯角；5 针，  
线缆长度：2 m；护套材质:PVC, 黑色；  
cULus 认证；其他线路长度应可订货，详  
情参看see [www.turck.com](http://www.turck.com)

