


T30UHPBQ-CRFV

超声波传感器 – 直反式传感器

具有开关量输出

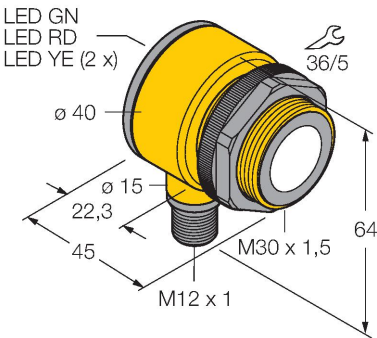


技术数据

型号	T30UHPBQ-CRFV
货号	3077337
超声数据	
功能	接近开关
检测距离	300...1000 mm
超声波频率	128 kHz
重复性	≤ ± 0.75 mm
温度漂移	≤ 0.17 终值的%/K
电气数据	
工作电压U _B	12...24 VDC
典型响应时间	< 96 ms
输出性能	2个常开触点, PNP
开关频率	≤ 10 Hz
磁滞	≤ 2.5 mm
机械数据	
设计	管子, T30U
辐射方向	直角
尺寸	Ø 40 x 45 mm
外壳材料	塑料, PBT
声波转换器材料	塑料, PU环氧树脂
电气连接	接插件, M12 x 1, PVC
工作温度	-20...+70 °C
相对湿度	100 %
防护等级	IP67
工作电压指示	LED指示灯

特点

- 外型紧凑设计
- 通过M12 x 1接插件连接
- PTFE 护套
- 工作电压12...24 VDC
- 2路PNP晶体管输出
- 通过示教按钮和控制线可以调整2路独立的开关范围
- 盲区：30 cm
- 检测距离：200 cm

接线图



功能原理


超声波传感器通过非接触无磨损的超声波检测大目标物体。物体的透明与否、是否为金属、非金属、液体、固体、或是粉状均不会影响它的工作，对环境适应力极强，类似喷雾、灰尘、或下雨均很难影响到它的工作。

技术数据


开关状态指示	LED指示灯, 黄色
探测到物体	LED指示灯
测试/认证	
MTTF	246 年 符合SN 29500 (Ed.99) 40 °C认证
认证	CE

附件


SMB30A	3032723
不锈钢方型安装支架, 适用30mm圆柱传感器	



SMB30FAM10	3011185
安装支架, 材质不锈钢, 适用M10 x 1.5螺纹, 螺纹长度30 mm	



SMB30SC	3052521
安装支架, PBT黑色, 用于带30 mm 螺纹的可旋转传感器	



附件

尺寸图	型号	货号	
	RKC4.5T-2/TEL	6625016	连接线缆, M12母头接插件, 直式5针, 线缆长度2 m, 护套材质PVC, 黑色; cULus认证
	WKC4.5T-2/TEL	6625028	连接线缆, M12母头接插件, 弯式5针, 线缆长度2 m, 护套材质PVC, 黑色; cULus认证