


K30LRGX7PQPMA
LED信号灯 – 警示灯

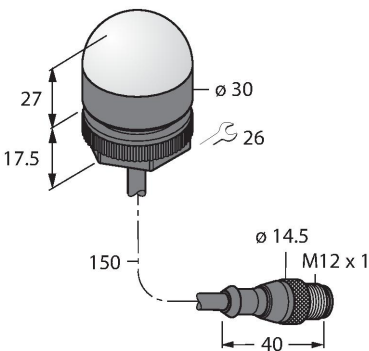

技术数据

型号	K30LRGX7PQPMA
货号	3078778
信号和显示数据	
目的	LED 指示灯
功能	Spotlight
发光模式	红 绿
LED使用寿命(L70)	50000 h
可调光	否
颜色1特征	红, 永久开启
颜色2特征	绿
特殊特性	耐冲洗
电气数据	
工作电压U _s	10...30 VDC
额定直流工作电流I _s	≤ 25 mA
每种灯色最大电流消耗	25 mA
输入类型	PNP
典型响应时间	< 1 ms
机械数据	
级联	否
设计	半球, K30L
尺寸	Ø 30 x 44.5 mm
外壳材料	塑料, PC, 黑
Window material	聚碳酸酯, 直反式
电气连接	接插件电缆, M12 × 1, 0.15 m, PUR
线圈数量	4
工作温度	-40...+50 °C

特点

- LED灯全角度可见
- 单独控制
- 机械旋入式螺纹 M22x1.5
- 防护等级IP67
- 多色：红 (COL 1) / 绿 (COL 2)
- M12针头带150mmPUR线缆
- 工作电压10...30 VDC

接线图



功能原理

LED显示器适合直接连接传感器。当传感器被送入，红灯亮起，当输出激活，绿色指示灯会亮起。绿灯覆盖红灯。

技术数据

相对湿度	0...90 %
防护等级	IP67 IP69
测试/认证	
MTTF	626 年 符合SN 29500 (Ed.99) 40 °C认证
认证	CE

附件

SMB22A	3079414
--------	---------

Mounting bracket, stainless steel, for
K30L series

