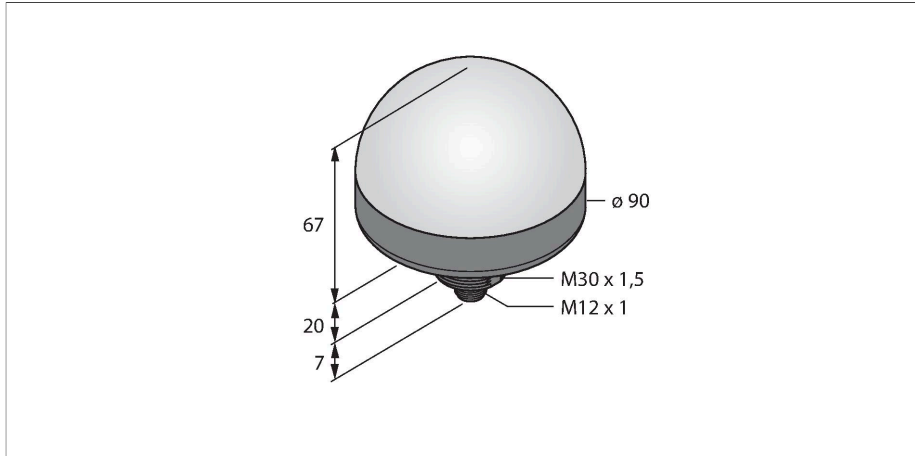


K90TLWBGYRPQ LED信号灯 – 警示灯



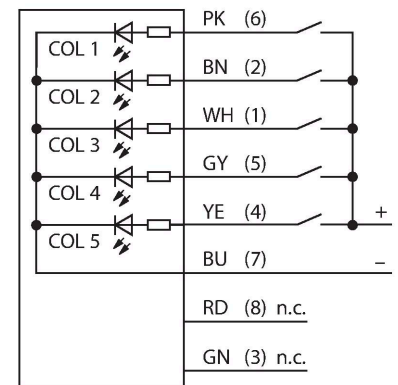
技术数据

型号	K90TLWBGYRPQ
货号	3092836
信号和显示数据	
目的	LED 指示灯
功能	Spotlight
发光模式	白 蓝 绿 黄 红
LED使用寿命(L70)	50000 h
可调光	否
颜色1特征	白, 永久开启, 200 lm
颜色2特征	蓝, 55 lm
颜色3特征	绿, 150 lm
颜色4特征	黄, 35 lm
颜色5特征	红, 65 lm
电气数据	
工作电压U _B	12...30 VDC
每种灯色最大电流消耗	475 mA
Input power	5.7 W
输入类型	PNP
典型响应时间	< 150 ms
机械数据	
级联	否
设计	半球, K90L
尺寸	Ø 90 x 87 mm
外壳材料	塑料, PC

特点

- 全方位 LED 显示
- 防护等级IP67
- 螺栓联结 M30 x 1.5
- M12 x 1 接插件, 8针
- 颜色: 白(COL 1)、蓝(COL 2)、绿(COL 3)、黄(COL 4)、红(COL 5)
- 当多路输入处于活动状态时, 交替显示颜色
- 工作电压:12...30 VDC
- 单独控制
- 输入: PNP

接线图



功能原理


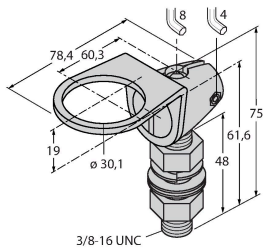

凭借其坚固的设计, LED 显示屏适用于防护等级为 IP67 的工业用途。LED 灯在输入信号期间亮起。

任何时间, 只有一种颜色的灯会点亮。同时控制几种颜色可提供颜色的周期性变化。

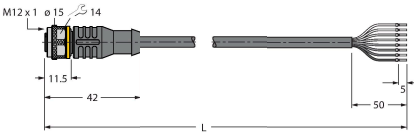
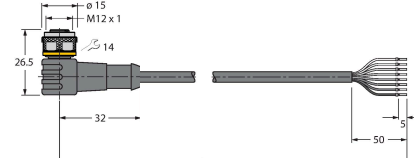
技术数据

Window material	聚碳酸酯, 直反式
电气连接	接插件, M12 × 1, PVC
线圈数量	8
工作温度	-40...+50 °C
防护等级	IP67
测试/认证	
认证	CE, UL 认证

附件

SMB30A	3032723	SMB30FA	3074005
不锈钢方型安装支架, 适用30mm圆柱传感器		Montagewinkel; Werkstoff VA 1.4401	
 <p>Technical drawing of SMB30A mounting bracket. Dimensions: 45, 6.3, 6.3, 38.5, 61, 7.5, R 40, 69, 30.5.</p>	 <p>Technical drawing of SMB30FA mounting bracket. Dimensions: 78.4, 60.3, 19, 30.1, 75, 61.6, 48, 3/8-16 UNC.</p>		
SMB30SC	3052521		
安装支架, PBT黑色, 用于带30 mm 螺纹的可旋转传感器			
 <p>Technical drawing of SMB30SC mounting bracket. Dimensions: 12.7, 66.5, 58.7, 29, 50.8, 7, M30 x 1.5.</p>			

附件

尺寸图	型号	货号	
 <p>Technical drawing of RKC8T-2/TEL cable. Dimensions: 11.5, 42, 50, 15, 14.</p>	RKC8T-2/TEL	6625130	连接线缆, M12母头接插件, 直式8针, 线缆长度2 m, 护套材质PVC, 黑色; cULus认证
 <p>Technical drawing of WKC8T-2/TEL cable. Dimensions: 26.5, 32, 50, 15, 14.</p>	WKC8T-2/TEL	6625133	连接线缆, M12母头接插件, 弯式8针, 线缆长度2 m, 护套材质PVC, 黑色; cULus认证