


ABR71L9-WPE2

Cititor de cod de bare - Scanner

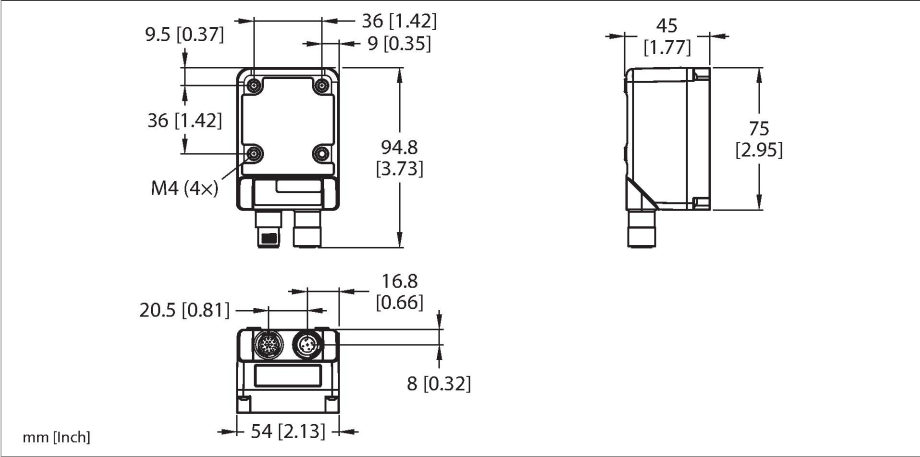

Caracteristici tehnice

Tip	ABR71L9-WPE2
Nr. ID	3808842
Date cameră	
Funcție	Cititor de cod de bare - scanner
Image sensor	CMOS
Resolution	1280 x 1024 pixeli
Frame rate	60 fps
Tipul de lumină	Alb
Brennweite	9 mm
Caracteristici electrice	
Tensiune de alimentare U _B	10...30 Vcc
Funcție de ieșire	PNP/NPN
Indicator alimentare	LED, Albastru
Indicare stare	LED, Verde
Indicare eroare	LED, Roșu
Caracteristici Mecanice	
Design	Rectangular, ABR
Dimensiuni	54 x 43 x 75 mm
Materialul carcasei	Aluminiu
Conexiune electrică	17-fire
Temperatura mediului	0...+50 °C
Clasă de protecție	IP67
Teste/Certificări	

Caracteristici

- Cititor coduri de bare pe bază de cameră, coduri 1D/2D
- Rezoluție 1,3 MP, 1280 × 1024
- lentilă 9-mm, autofocus
- Lumină integrată, albă, polarizată
- Tensiune de alimentare 10...30 Vcc
- Trei ieșiri digitale PNP/NPN, selectabile prin software
- Industrial Ethernet PROFINET, EtherNet/IP, Modbus/TCP
- Interfață serială , RS232/ RS422
- Carcasă compactă din aluminiu
- Grad de protecție IP67

Principiu de funcționare

Cititoarele de coduri de bare pe bază de cameră captează în mod sigur codurile de bare 1D and 2D în orice orientare. Seria de produse ABR oferă soluții de citire coduri ce decodifică sigur coduri greu lizibile, coduri deteriorate și de calitate scăzută, precum și coduri imprimate pe materiale foarte reflexive. Designul compact cu grad de protecție IP67 asigură o folosire sigură în mediul industrial. Cu rezoluții de până la 2 MP, configurații de iluminare multiple, distanțe focale și autofocus, seria de produse ABR poate trata cele mai dificile aplicații de urmărire și identificare.

Cititoarele de coduri de bare pot fi rapid configurate via software Barcode Manager, precum și prin butonul integrat de învățare rapidă.

Opțiunile de configurare prin interfețele Industrial Ethernet și serială simplifică integrarea și permit înregistrarea datelor IIoT.