


K90LRXYPQ
LED显示 - 警示灯




技术数据

型号	K90LRXYPQ
货号	3800062
信号和显示数据	
目的	LED 指示灯
功能	Spotlight
发光模式	红 黄
LED使用寿命(L70)	50000 h
可调光	否
颜色1特征	红, 永久开启, 65 lm
颜色2特征	黄, 35 lm
颜色3特征	黄, 35 lm
电气数据	
工作电压	12...30 VDC
每种灯色最大电流消耗	475 mA
Input power	5.7 W
输入类型	PNP
典型响应时间	< 75 ms
机械数据	
级联	否
设计	半球, K90L
尺寸	Ø 90 x 87 x 87 mm
外壳材料	塑料, PC
Window material	聚碳酸酯, 直反式
电气连接	接插件, M12 × 1, PVC
线圈数量	5
工作温度	-40...+50 °C

特点

- 全方位 LED 显示
- 防护等级IP67
- 螺栓联结 M30 x 1.5
- M12 x 1 接插件, 5针
- 颜色：红 (COL 1) / 黄 (COL 2)
- 闪烁模式 (1.6 Hz) 可通过函数输入来选择
- 工作电压:12...30 VDC
- 单独控制
- 输入：PNP

接线图

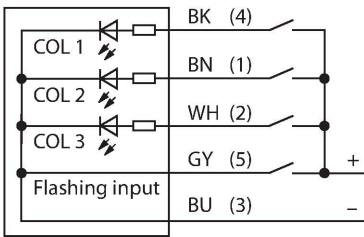

功能原理


凭借其坚固的设计，LED 显示屏适用于防护等级为 IP67 的工业用途。LED 灯在输入信号期间亮起。
任何时间，只有一种颜色的灯会点亮。较高的色号覆盖较低的色号。如 COL 3 覆盖 COL 1 和 2。
如果函数输入连接到电源电压上，则该函数从稳态切换到闪烁。

技术数据


防护等级	IP67
测试/认证	
认证	CE, UL 认证

附件


SMB30A	3032723
不锈钢方型安装支架，适用30mm圆柱传感器	



SMB30FA	3074005
Montagewinkel; Werkstoff VA 1.4401	



SMB30SC	3052521
安装支架，PBT黑色，用于带30 mm 螺纹的可旋转传感器	



附件

尺寸图	型号	货号	
	RKC4.5T-2/TEL	6625016	线缆连接，孔头 M12、直角；5 针， 线缆长度：2 m；护套材质:PVC, 黑色； cULus 认证; 其他线路长度应可订货，详 情参看see www.turck.com
	WKC4.5T-2/TEL	6625028	连接线缆，孔头 M12、弯角；5 针， 线缆长度：2 m；护套材质:PVC, 黑色； cULus 认证; 其他线路长度应可订货，详 情参看see www.turck.com