


TL50WGBYRKQ
LED显示 – 塔灯



技术数据

型号	TL50WGBYRKQ
货号	3801849
信号和显示数据	
目的	LED 指示灯
功能	塔灯
发光模式	白 绿 蓝 黄 红
可调光	否
颜色1特征	白, 可编程, 36 lm
颜色2特征	绿, 可通过IO-Link设置, 31 lm
颜色3特征	蓝, 可通过IO-Link设置, 8 lm
颜色4特征	黄, 可通过IO-Link设置, 32 lm
颜色5特征	红, 可通过IO-Link设置, 13 lm
电气数据	
工作电压	18...30 VDC
直流额定工作电流	≤ 45 mA
工作电压	21...27 VAC
交流额定工作电流	≤ 45 mA
每种灯色最大电流消耗	70 mA
通信协议	IO-Link
输入类型	通信协议
典型响应时间	< 10 ms
IO-Link	
IO-Link特性	V 1.1
Communication mode	COM 2 (38.4 kBaud)

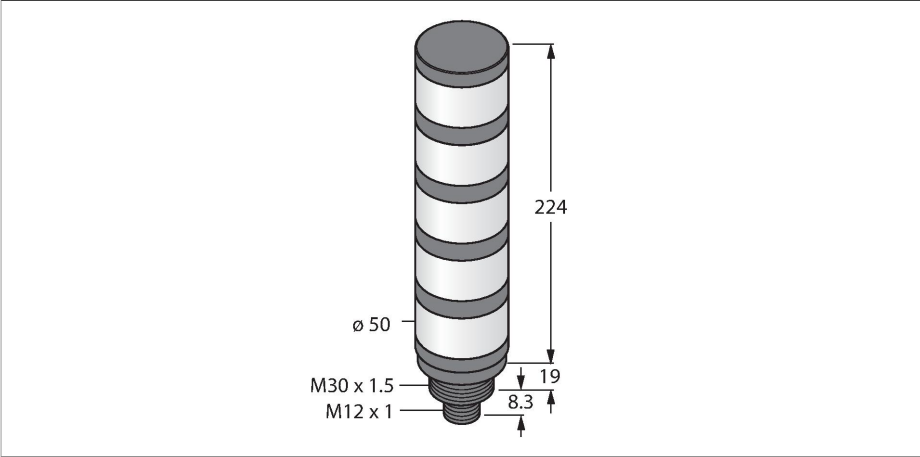

特点

- 黑色塑料外壳
- EMI和RFI防护
- 防护等级IP67
- M12 x 1 插头
- 颜色：白(COL 1)/绿(COL 2)/蓝(COL 3)/黄(COL 4)/红(COL 5)
- 可通过IO-Link设置参数

功能原理

TL50 塔灯在整个系统内提供高度可见的状态指示灯和明确的用户指导。由不同颜色的指示灯组成，不带蜂鸣。可直接安装在机器上，柜子里或监控生产线位置。
接线图显示pnp管脚配置。
有10种颜色可供选择：蓝色（B）、绿色（G）、红色（R）、黄色（Y）、白色（W）、青绿色（T）、橙色（O）、紫色（V）、天蓝色（S）和品红色（M），它们在灯塔的类型编码标识了从灯塔底部至顶部的塔灯顺序。例如：TL50GYRQ，指示灯从底部到顶部依次是绿灯、黄灯和红灯。


技术数据

处理数据宽度	16 bit
框架类型	Type_2_2
功能针脚4	IO-Link
Maximum cable length	20 m
包含在SIDI GSDML中	是
机械数据	
级联	否
设计	光滑圆柱, TL50
尺寸	Ø 50 x 251.3 mm
外壳材料	塑料, ABS, 黑
Window material	聚碳酸酯, 直反式
电气连接	接插件, M12 × 1, PVC
线圈数量	4
工作温度	-40...+50 °C
相对湿度	0...95 %
防护等级	IP67
测试/认证	
认证	CE, UL 认证

附件


SMB30A3032723

不锈钢方型安装支架，适用30mm圆柱传感器




SMB30FA3074005

Montagewinkel; Werkstoff VA 1.4401



SMB30SC3052521

安装支架，PBT黑色，用于带30 mm 螺纹的可旋转传感器



附件

尺寸图	型号	货号	
	RKC4.4T-2/TEL	6625013	线缆连接，孔头 M12、直角；4 针， 线缆长度：2 m；护套材质:PVC, 黑色; cULus 认证; 其他线路长度应可订货，详 情参看see www.turck.com
	WKC4.4T-2/TEL	6625025	连接线缆，孔头 M12、弯角；4 针， 线缆长度：2 m；护套材质:PVC, 黑色; cULus 认证; 其他线路长度应可订货，详 情参看 www.turck.com