


Преобразователь



Преобразователь шин Banner – Modbus

S15C-BB-MTGQ

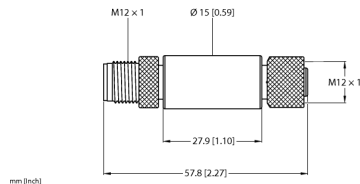

- Прямое соединение с аналоговым датчиком благодаря компактному исполнению
- Рабочее напряжение: 18...30 В DC
- Класс защиты: IP67
- Светодиоды состояния для силы сигнала и потери сигнала
- Рабочее напряжение: 18...30 В DC
- Вход: Сигнал шины Banner
- Выход: Modbus
- Для подключения температурных датчиков T-GAGE M18T к Modbus мастеру

Схема подключения

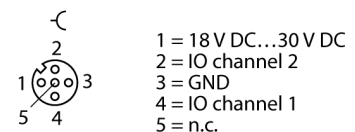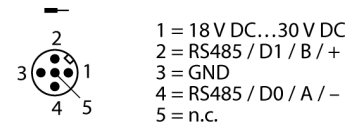

Принцип действия

Датчики с цифровыми или аналоговыми переключающими выходами и последовательным интерфейсом теперь могут использоваться для связи по IO-Link и Modbus RTU для предоставления данных, необходимых для профилактического обслуживания и оптимизации работы.

Тип	S15C-BB-MTGQ
ID №	3810077
Беспроводная система обмена данными	
Тип устройства	Преобразователь
Данные I/O	
Протокол передачи данных	RS485 Modbus RTU
Электрические параметры	
Аккумуляторное	nein
Рабочее напряжение	18...30 В =
Индикатор рабочего напряжения	светодиод, зел.
Механические характеристики	
Конструкция	Цилиндрический/гладкий, S15C
Размеры	Ø 15 x 57.8 мм
Материал корпуса	Пластмасса, PVC, Cat6, Черный
Электрическое подключение	Разъем, M12
Температура окружающей среды	40...+70 °C
Степень защиты	IP67
Испытания/сертификаты	
Ударопрочность	15 g (11 мс)
Сертификаты	CE UKCA cULus