


Konwerter

Konwerter Banner magistrala/Modbus



S15C-BB-MTGQ

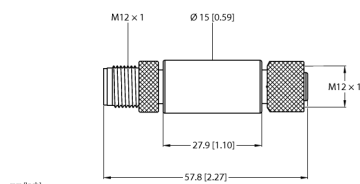

Typ	S15C-BB-MTGQ
Nr kat.	3810077
Dane bezprzewodowe	
Typ urządzenia	Konwerter
Dane we/wy	
Protokół komunikacyjny	RS485 Modbus RTU
Dane elektryczne	
Praca z baterią	nie
Napięcie robocze U_B	18...30 V DC
Wskaźnik napięcia zasilania	LED, zielony
Dane mechaniczne	
Wykonanie	Cylindryczna/gładka, S15C
Wymiary	Ø 15 x 57.8 mm
Materiał obudowy	Tworzywo sztuczne, PVC, Kat6,Czarny
Połączenie elektryczne	Złącze, M12 x 1
Temperatura pracy	40...+70 °C
Stopień ochrony	IP67
Testy/aprobaty	
Odporność na uderzenia	15 g (11 ms)
Certyfikaty	CE UKCA cULus

- Bezpośrednie połączenie z czujnikiem analogowym dzięki kompaktowej konstrukcji
- Napięcie robocze: 18...30 VDC
- Stopień ochrony: IP67
- Diody LED stanu informujące o sile i utracie sygnału
- Napięcie robocze: 18...30 VDC
- Wejście: Sygnał magistrali Banner
- Wyjście: Modbus
- Do podłączania czujników temperatury T-GAGE M18T do modułu Modbus master

Schemat podłączenia



Zasada działania

Czujniki z cyfrowymi lub analogowymi wyjściami przełączanymi i interfejsem szeregowym mogą teraz być używane do komunikacji z urządzeniami IO-Link i Modbus RTU w celu przesyłania danych wymaganych do predykcyjnego utrzymania w ruchu i optymalizacji pracy.