


SM2A30PRLQDC

Fotoelektrik Sensör – karşı modu sensör (alıcı)

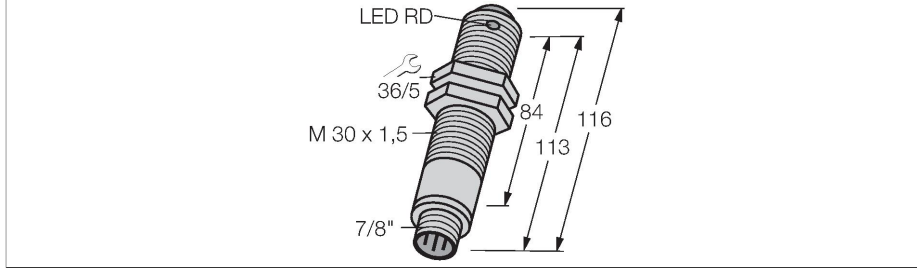


Teknik Veriler

Tip	SM2A30PRLQDC
Tanıt. no.	3035911
Optik veriler	
İşlev	Karşılıklı mod sensörü
Çalışma modu	Alıcı
Mesafe	0...150000 mm
Elektrik verileri	
Çalışma voltajı	24...240 VAC
AC nominal çalışma akımı	≤ 200 mA
Çıkış işlevi	Aydınlıkta çalışma, Röle çıkışı
Anahtarlama frekansı	≤ 40 Hz
Hazırlık gecikmesi	≤ 0 msn
Tipik yanıt süresi	< 10 msn
Mekanik veriler	
Tasarım	Boru, SM30
Boyutlar	Ø 30 x 116 mm
Gövde malzemesi	Plastik, Termoplastik malzeme
Lens	plastik, Acrylic
Elektriksel bağlantı	Konektörler, 7/8", PVC
Çekirdek sayısı	3
Çekirdek kesiti	0.5 mm ²
Ortam sıcaklığı	-40...+70 °C
Saklama sıcaklığı	-40...+70 °C
Relative humidity	0...90 %
IP Derecesi	IP67
Özel özellikler	Kapsüllü
Güç-açık göstergesi	LED, yeşil
Anahtarlama durumu	LED, sarı
Aşırı kazanç göstergesi	LED
Testler/onaylar	
Onaylar	CE, cURus, CSA

Özellikler

- 7/8" konektör, 3 pimli
- Koruma sınıfı IP67
- Ortam sıcaklığı: -40 °C...+70 °C
- Modülasyon frekansı C, aynı frekansa sahip transmitterler gerektirir
- Çalışma gerilimi: 24...240 VAC
- Yarı iletken röle çıkışı, SPST, aydınlıkta çalışma

Kablo bağlantı şeması



İşlevsel prensip

Karşı modu sensörleri bir verici ve bir alıcıdan oluşur. Yayılan ışık doğrudan alıcıyı hedefleyecek şekilde, birbirlerinin karşısına takılırlar. Işık huzmesi bir nesne nedeniyle kesintiye uğradığında ya da zayıfladığında, sensör anahtarlar. Karşı modu sensörleri, saydam nesnelerin saptanmasında en güvenilir fotoelektrik sensörlerdir. Mükemmel aydınlık/karanlık kontrastı ve oldukça yüksek aşırı kazanç, bu fonksiyon modu için tipiktir ve uzak mesafeler arasında, zorlu koşullarda çalışmasına imkan verir. Kazanç eğrisi Mesafe ile bağlantılı kazanç

Aksesuarlar

Ölçekli çizim	Tip	Tanıt. no.	
	SM30CC-306	3045133	Bağlantı kablosu, PVC kılıf, 2 m, 7/8 inç dişi konektör, düz, 3 pimli