


VBR4.4-2WKC4.324T-1.5/1.5/TXL
2路分路器 – Y型分路器，带线缆，M12 × 1公头接插件- 2个
M12 × 1母头接插件

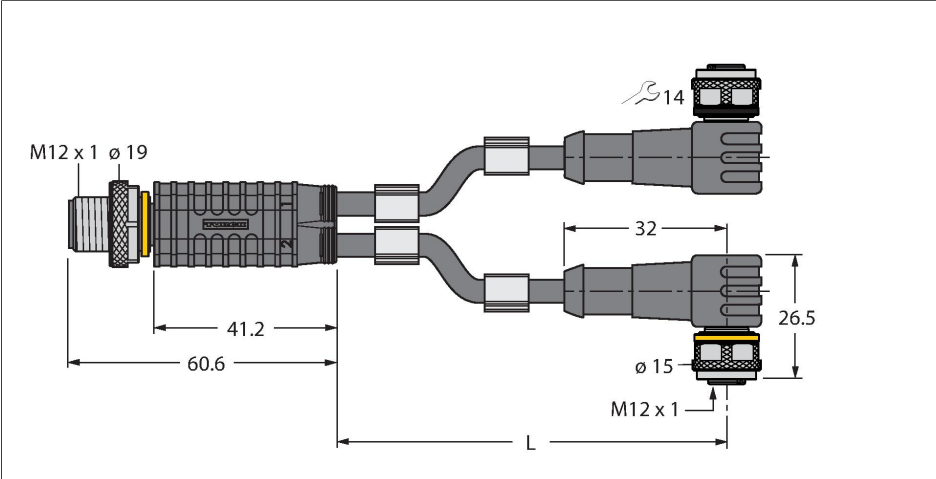

技术数据

型号	VBR4.4-2WKC4.324T-1.5/1.5/TXL
货号	6628200
I/O 分线盒	Y型分路器, 2-端口
接插件A	接插件, M12 × 1, 直式
针脚数量	4
触点	金属, CuZn, 镀金
触点夹紧	塑料, TPU, 黑色
拧接把手	塑料, TPU, 黑色
连接螺母/螺钉	铜, CuZn, 镀镍
固定扭矩	0.8 ... 1 Nm (观察计数器最大扭矩!)
机械寿命	> 100 插接次数
污染程度	3
保护类型	IP67, 仅在拧紧状态下
接插件B	2 x 孔头, M12 × 1, 弯角
针脚数量	4
触点	金属, CuZn, 镀金
触点夹紧	塑料, TPU, 黑色
拧接把手	塑料材质, TPU, 黑色
连接螺母/固定螺钉	铜, CuZn, 镀镍
Seal	塑料, FPM/FKM
固定扭矩	0.8 ... 1 Nm (观察计数器最大扭矩!)
机械寿命	> 100 插接次数
污染程度	3
防护等级	IP67, 仅当拧接在一起时
线缆直径	Ø 4.3 mm ±0.20

特点



- 护套材质：PUR
- 护套颜色：黑色
- 适用于拖链场合
- 耐化学品、抗紫外线辐射、耐油
- 阻燃（ FT2级，依据UL 1581、IEC 60332-2-2 ）
- 不含卤素、硅树脂、PVC和LABS
- 尤其耐磨损
- 符合RoHS规定
- 防护等级：IP67
- 4/4-针
- 电缆长度：1.5/1.5米

触点分配

