

WKC4.5T-P7X3-1-RSC4.5T/TXL1001
防焊接飞溅执行器和传感器电缆 – 延长线缆

特点




- Female M12, angled, 5-pin
- With 3-color LED (PNP, yellow, yellow, green)
- Male M12, straight, 5-pin
- 护套材质：采用芳纶纤维的PUR护套
- 护套颜色：黄色
- 耐焊接火花
- 具有阻燃性
- 耐化学品、抗紫外线、耐油
- 不含卤素、有机硅、PVC和LABS
- 防护等级：IP67、IP69K
- 保护套材料：芳纶纤维
 - 拉伸强度：2923 MPa
 - 抗断强度：333 N
 - 断裂伸长率：3.6 %
 - 最高温度：+200 °C
- 电缆长度：1.0 m

技术数据

型号	WKC4.5T-P7X3-1-RSC4.5T/TXL1001
货号	6634673
接插件A	孔头, M12 × 1, 弯角, A-coded
针脚数量	5
触点	铜, CuZn, 镀金
触点夹紧	塑料, TPU, 黑色
拧接把手	塑料, TPU, 半透明
连接螺母/螺钉	铜, CuZn, 镀镍
Seal	塑料, FPM/FKM
LED display	triple LED
Display operating voltage	LED, 绿色
Display switch state	LED, 黄色/黄色
机械寿命	> 100 插接次数
污染程度	3
保护类型	IP67, IP69K, 仅在拧紧状态下
接插件B	接插件, M12 × 1, 直式, A-coded
针脚数量	5
触点	铜, CuZn, 镀金
触点夹紧	塑料, TPU, 黑色
拧接把手	塑料材质, TPU, 黑色
连接螺母/固定螺钉	铜, CuZn, 镀镍
机械寿命	> 100 插接次数
污染程度	3
防护等级	IP67, IP69K, 仅当拧接在一起时
电缆	
线缆直径	Ø 6.1 mm ±0.20
线缆长度	1 m

导线横截面

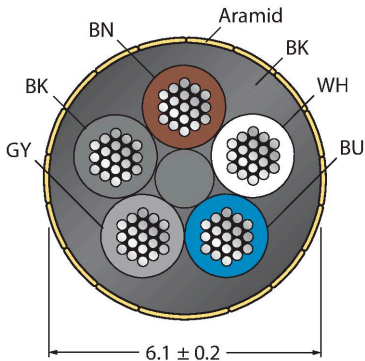

触点分配



