


BMSS8141-0/9
可现场接线的接插件
公头接插件，M12 × 1，直式

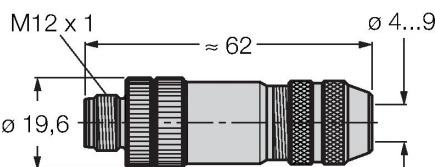

技术数据


型号	BMSS8141-0/9
货号	6904701
接插件A	公头, M12 × 1, 直式, A-coded
针脚数量	4
触点	CuZn, CuSnZn，电镀层
触点夹紧	PA, 灰
拧接把手	金属, GD-ZnAl, 镀镍, 灰
连接螺母/螺钉	铜, CuZn, 镀镍
Seal	FKM/FPM
Screw-in thread	PG9
线缆外径	4...9 mm
导线横截面/夹紧能力	0.14...0.75 mm²
保护类型	IP67, (拧在一起)
网络协议	PROFIBUS-PA
电气性能@20°C	
额定工作电压	125 V
机械和化学性能	
环境温度 (固定)	-25 °C

特点



- 通过绝缘屏蔽总线进行屏蔽
- 4针
- 4针直角镀镍黄铜夹
- 线缆引线4.0...9.0 mm
- 用于 PROFIBUS-PA 应用

触点分配



标题接线图
PROFIBUS-PA 连接

