


## 2路分路器 不带线缆的T型分路器 RKM40-RKM40-L-RSM40



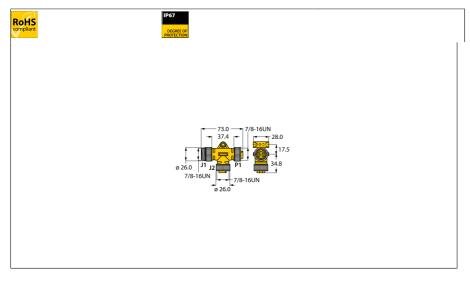

■ 设计:7/8"接头

■ T型分路器,4针

□ 反转键式

■ 用于电源

型号	RKM40-RKM40-L-RSM40
货号	6914866
I/O 分线盒	T型分路器
Housing	塑料, TPU, Black
接插件A	母头接插件,公头接插件 - 母头接插件, 7/8"-16 UN,
	A-coded
针脚数量	4
触点夹紧	塑料, TPU, 黄
连接螺母/螺钉	铜, CuZn, 镀镍
机械寿命	> 100 插接次数
污染程度	3
保护类型	IP67, 仅在拧紧状态下

~

3 6 0 1

1 = RD (Aux +) 2 = GN (E +) 3 = WH (E -) 4 = RK (Aux -)

(Aux +) (E +) (E -) (Aux -)

	ウ入技海川, WIIZ ^ I, A-couled
针脚数量	4 pins
触点夹紧	塑料, TPU, 黑色
连接螺母/固定螺钉	铜, CuZn, 镀镍
机械基合	> 100 括控次数

	连接螺母/固定螺钉	铜, CuZn, 镀镍
	机械寿命	> 100 插接次数
	污染程度	3
	防护等级	IP67

电气性能@20°C	
额定工作电压	250V
电流	9AA
绝缘阻抗	≥ 10 <sup>8</sup> Ω
正向电阻	$\leq 5~\text{m}\Omega$
固定	-30+90°C
的区域	-40 +80°C

## 电路图

