


FK-FS4.4/M12

– 穿墙引线

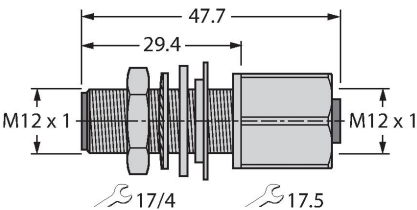

技术数据

型号	FK-FS4.4/M12
货号	6922806
接插件A	公头/母头, M12 × 1, 直式
针脚数量	4
触点	金属, CuZn, 镀金
触点夹紧	塑料, TPU, 黄
拧接把手	金属, CuZn, 镀镍
Screw-in thread	M12 × 1
机械寿命	> 100 插接次数
污染程度	3
保护类型	IP68, (拧在一起)
接插件B	公头法兰式接插件
电气性能@20°C	
额定工作电压	150 V
电流	4 A
绝缘阻抗	≥ 10 ⁸ Ω
正向电阻	≤ 5 mΩ
机械和化学性能	
环境温度 (固定)	-40...+80 °C

特点



- M12 x 1 穿墙引线, 4针
- 针头 - 孔头接插件
- 电压 : 150 V
- 安培容量 : 4 A
- 温度 : -40...+80°C
- IEC IP68 ; NEMA 1、3、4、6P
- 批准 : UL, CSA

触点分配



电路图

