


# VC-CC9.21-11.024-K

## 可现场接线的接插件 – 设计CI



### 特点

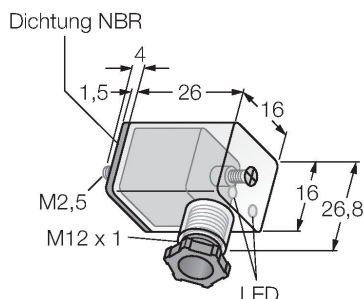


- 接线端子
- 2针+PE
- 电缆穿墙护孔：4...6 mm
- 导体横截面：3 × 0.34 mm<sup>2</sup>
- 中心螺杆:M3 × 27
- 螺纹：M12 × 1
- 防护等级：IP65
- 供货包括：
  - 接头阀、中心螺杆、加压螺钉、密封件、密封环、压力环

### 触点分配



### 电路图



### 技术数据

|                      |                             |
|----------------------|-----------------------------|
| 型号                   | VC-CC9.21-11.024-K          |
| 货号                   | 8028732                     |
| 接插件A                 | 阀式接插件, 设计 CI                |
| 针脚数量                 | 2+PE                        |
| 触点                   | 金属                          |
| 触点夹紧                 | 塑料, PA6 GF30, 黑色            |
| 拧接把手                 | 塑料, PA6-I, 透明               |
| Protective component | 变阻器                         |
| Seal                 | NBR                         |
| Screw-in thread      | M12 × 1                     |
| 线缆外径                 | 4...6 mm                    |
| 导线横截面/夹紧能力           | 0.14...0.34 mm <sup>2</sup> |
| Display switch state | LED, 黄色                     |
| 连接方式                 | 螺钉式端子连接                     |
| 机械寿命                 | > 50 插接次数                   |
| 保护类型                 | IP65, (安装)                  |
| 电气性能@20°C            |                             |
| 额定工作电压               | 24 V                        |
| 电流                   | 5 A                         |
| 绝缘阻抗                 | ≥ 10 <sup>8</sup> Ω         |
| 机械和化学性能              |                             |
| 环境温度 (固定)            | -25...+80 °C                |