


RSM-2RKM 57
2路分路器 – 不带线缆的T型分路器

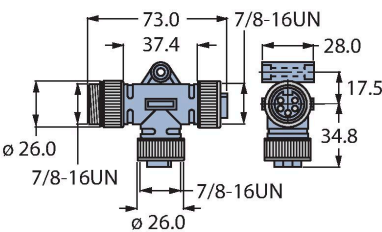

技术数据

型号	RSM-2RKM 57
货号	U0141
I/O 分线盒	T型分路器, 2 -端口
Housing	塑料, TPU, Blue
接插件A	公头, 7/8"-16 UN, A-coded
针脚数量	5
触点	铜, CuZn, 镀金
触点夹紧	塑料, TPU, 蓝
连接螺母/螺钉	铜, CuZn, 镀镍
机械寿命	> 100 插接次数
污染程度	3
保护类型	IP67, 仅在拧紧状态下
接插件B	2 x 孔头, 7/8"-16 UN, A-coded
针脚数量	5
触点	铜, CuZn, 镀金
触点夹紧	塑料, TPU, 黄
连接螺母/固定螺钉	铜, CuZn, 镀镍
Seal	塑料
机械寿命	> 100 插接次数
污染程度	3
防护等级	IP67, 仅当拧接在一起时
网络协议	DeviceNet
电气性能@20°C	
额定工作电压	300 V
电流	9 A
绝缘阻抗	≥ 10 ⁸ Ω


特点



- 设计 : 7/8" 接头
- T型分路器, 5针
- 用于CAN (DeviceNet™、CANopen) 应用


触点分配

接插件A



接插件B (J1-2)

电路图

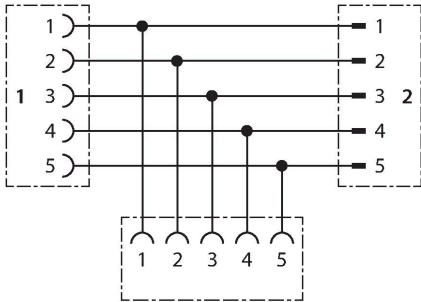

技术数据

正向电阻	≤ 5 mΩ
机械和化学性能	
环境温度 (固定)	-30...+90 °C
环境温度 (移动)	-40...+80 °C
注意	
注意	- 我们保留做出技术性修改的权利，恕不另行通知。