


RSSW RKSU 458-2M  
PROFIBUS线缆 – PUR 线缆护套



技术数据

|           |                                |
|-----------|--------------------------------|
| 型号        | RSSW RKSU 458-2M               |
| 货号        | U7348-2                        |
| 接插件A      | 接插件, M12 × 1, 直式, B型           |
| 针脚数量      | 5                              |
| 触点        | 金属, CuZn, 镀金                   |
| 触点夹紧      | 塑料, TPU, 黑色                    |
| 拧接把手      | 塑料, TPU, 黑色                    |
| 连接螺母/螺钉   | 铜, CuZn, 镀镍                    |
| 固定扭矩      | 0.8 ... 1 Nm<br>( 观察计数器最大扭矩! ) |
| 机械寿命      | > 100 插接次数                     |
| 污染程度      | 3                              |
| 保护类型      | IP67, 仅在拧紧状态下                  |
| 接插件B      | 母头接插件, M12 × 1, 直式, B型         |
| 针脚数量      | 5                              |
| 触点        | 金属, CuZn, 镀金                   |
| 触点夹紧      | 塑料, TPU, 黑色                    |
| 拧接把手      | 塑料材质, PUR, 黑色                  |
| 连接螺母/固定螺钉 | 铜, CuZn, 镀镍                    |
| Seal      | 塑料, FPM/FKM                    |
| 固定扭矩      | 0.8 ... 1 Nm ( 观察计数器最大扭矩! )    |
| 机械寿命      | > 100 插接次数                     |
| 污染程度      | 3                              |
| 防护等级      | IP67, 仅当拧接在一起时                 |
| 电缆        |                                |
| 网络协议      | PROFIBUS-DP, 458               |
| 线缆直径      | Ø 8.5 mm ±0.30                 |
| 线缆长度      | 2 m                            |




特点



- 护套材质：PUR
- 护套颜色：紫色
- 适用于拖链场合
- UL认证
- 防护等级：IP67
- M12直式母头接插件，反向键式
- M12公头接插件，直式，反向键式
- 电缆长度：2.0 m

导线横截面

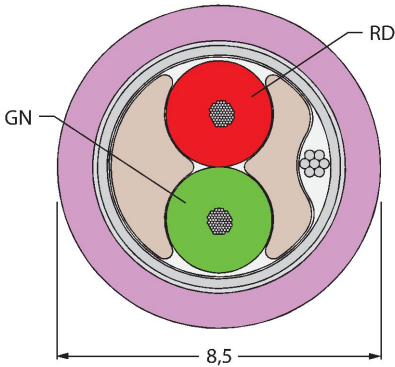

技术数据

|                      |                           |
|----------------------|---------------------------|
| 线缆护套                 | PUR, 紫                    |
| 屏蔽层                  | 铝膜, 镀锡铜线                  |
| 导线绝缘性                | PE                        |
| 线芯横截面                | 2 x 0.34 mm <sup>2</sup>  |
| 绞合线, 布置              | 65 x 0.079 mm             |
| 线圈颜色                 | GN, RD                    |
| 电气性能@20°C            |                           |
| 额定工作电压               | 250 V                     |
| 电流                   | 4 A                       |
| DC resistance (loop) | 50 Ω/km                   |
| 额定阻抗                 | 150 Ω (1MHz)              |
| 电容                   | 29.53 pF/m                |
| 机械和化学性能              |                           |
| 弯曲半径 (固定式安装)         | ≥ 5 xØ                    |
| 弯曲半径 (柔性)            | ≥ 15 xØ                   |
| 弯曲半径                 | ≥ 10 百万                   |
| 扭应力                  | ± 180 °/m                 |
| 环境温度 (固定)            | -40...+80 °C              |
| 环境温度 (移动)            | -40...+60 °C              |
| 环境温度 (拖链)            | -25...+60 °C              |
| 其他特性                 |                           |
| 适用于拖链环境              | 是                         |
| 不含卤素                 | 否                         |
| 抗紫外线                 | 是                         |
| 阻燃性                  | 是                         |
| 认证                   | UL<br>CSA                 |
| 注意                   |                           |
| 注意                   | - 我们保留做出技术性修改的权利, 恕不另行通知。 |