


REI-E-111TA0C-2B1024-C
Inkrementální rotační snímač
Efficiency Line

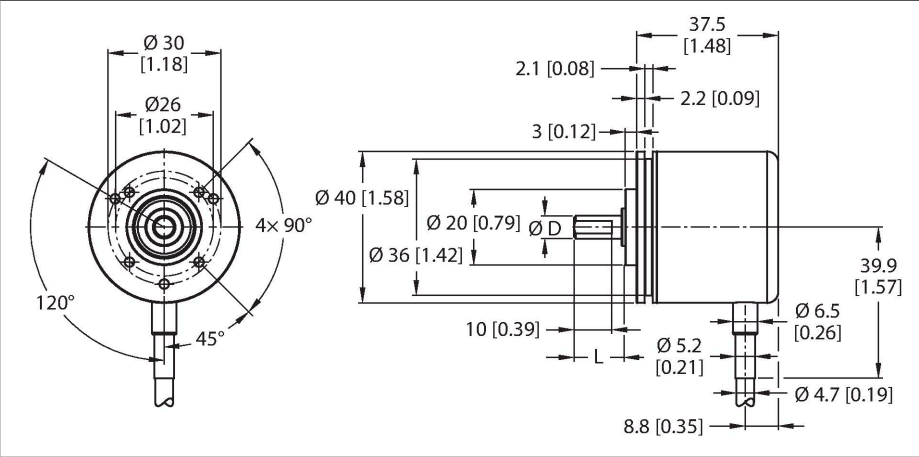

Technické údaje

Typ	REI-E-111TA0C-2B1024-C
ID č.	100011969
Měřicí princip	optický
Všeobecné údaje	
Max. rychlost otáčení	4500 rpm
Moment setrvačnosti rotoru	$0.2 \times 10^{-5} \text{ kgm}^2$
Rozběhový krouticí moment	$< 0.05 \text{ Nm}$
Typ výstupu	inkrementální
Inkrementální rozlišení	1024 ppr
Elektrické údaje	
Napájecí napětí U_B	10...30 VDC
Proud naprázdno	$\leq 100 \text{ mA}$
Výstupní proud	$\leq 30 \text{ mA}$
Ochrana proti zkratu	ano
Ochrana proti přerušení vodiče/obrácené polaritě	ano
Max. impulsní frekvence	300 kHz
Úroveň signálu High	min. $U_B - 1 \text{ V}$
Úroveň signálu Low	max. 0.5 V
Výstupní funkce	Push-Pull/HTL, s inverzními signály
Mechanické údaje	
Typ příruby	Synchronizační / upínací příruba
Průměr příruby	$\varnothing 40 \text{ mm}$
Typ hřídele	hřídel
Průměr hřídele D (mm)	6.35
Vlnová délka L [mm]	12.5

Vlastnosti

- synchro příruba, $\varnothing 40 \text{ mm}$
- hřídel, $\varnothing 6,35 \times 12,5 \text{ mm}$
- optický měřicí princip
- materiál hřídele: nerez ocel
- stupeň krytí IP64 ze strany pouzdra a hřídele
- $20 \dots +70 \text{ }^\circ\text{C}$
- max. 4500 ot./min
- 10...30 VDC
- Push-Pull / HTL s inverzními signály
- frekvence max. 300 kHz
- připojení kabelem
- 1024 impulzů na otáčku

Schéma zapojení

	WH	GND	
	BN	U_B	+
	GN	A	
	YE	A inv.	
	GY	B	
	PK	B inv.	
	BU	0	
	RD	0 inv.	

Technické údaje

Materiál hřídele	nerez ocel
Materiál pouzdra	hliník
Elektrické připojení	kabel
	radiální
Délka kabelu	2 m
Axiální zatížení hřídele	20 N
Radiální zatížení hřídele	40 N
Podmínky okolí	
Okolní teplota	-20... +70 °C
Odolnost vůči vibracím (EN 60068-2-6)	100 m/s ² , 55...2000 Hz
Odolnost vůči otřesům (EN 60068-2-27)	1000 m/s ² , 6 ms
Stupeň krytí	IP64
Protection class shaft	IP64