


# Kabely pro průmyslový Ethernet/PROFINET

## Propojovací kabel

### WSSD-RSSD-4416-20M

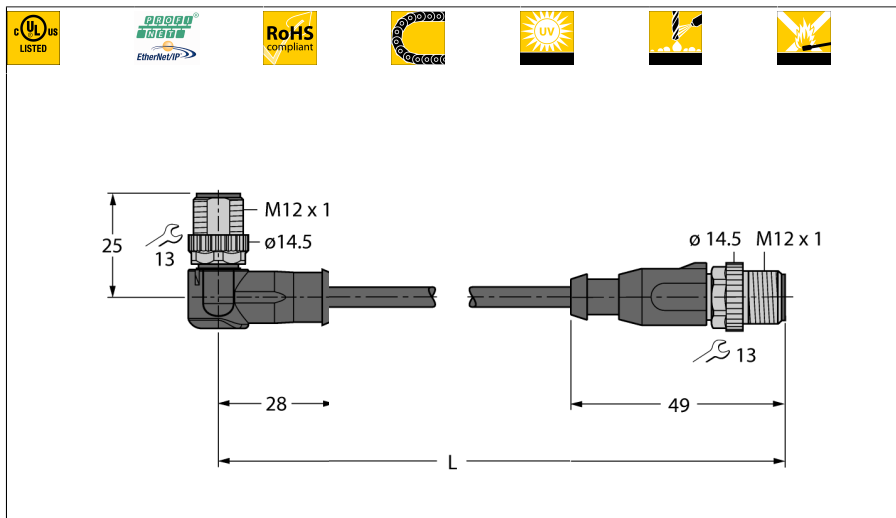


- Ethernet kabel: 4pinový, AWG 22
- CAT 5E
- materiál pláště: PUR
- barva pláště: zelená
- stínění: překrývající se hliníková fólie, zinkované měděné opředení
- průměr pláště: 6,5 mm
- vhodný pro vlečné řetězy
- odolnost vůči oleji dle IEC 60811-2-2 a UL13
- bez halogenů dle IEC 60754
- samozhášivý dle IEC 60332-1-2 a UL2556 VW1
- Certifikát UL
- v souladu s RoHS
- v souladu s PNO
- zástrčka M12 přímá
- zástrčka M12, úhlová, 4pinová
- délka kabelu: 20 m

|       |                    |
|-------|--------------------|
| Typ   | WSSD-RSSD-4416-20M |
| ID č. | 100038080          |


|                          |                                                         |
|--------------------------|---------------------------------------------------------|
| Konektor A               | zástrčka, M12 x 1, úhlový, kódování D                   |
| Počet pinů               | 4                                                       |
| Držák kontaktů           | plast, PA, UL 94, černá                                 |
| Tělo zásuvky             | plast, TPU, UL 94, černá                                |
| Převlečná matice / šroub | mosaz, GD-Zn, niklováno                                 |
| Utahovací moment         | 0.4 ... 0.6 Nm<br>(zkontrolujte max hodnotu protikusu!) |
| mechanická životnost     | > 100 cyklů                                             |
| Stupeň znečištění        | 3/2                                                     |
| Typ ochrany              | IP67, pouze v zašroubovaném stavu                       |

|                          |                                                      |
|--------------------------|------------------------------------------------------|
| Konektor B               | zástrčka, M12 x 1, přímé, kódování D                 |
| Počet pólů               | 4                                                    |
| Držák kontaktů           | plast, PA, UL 94, černá                              |
| Tělo zásuvky             | plast, TPU, UL 94, černá                             |
| Převlečná matice / šroub | mosaz, GD-Zn, niklováno                              |
| Utahovací moment         | 0.4 ... 0.6 Nm (zkontrolujte max hodnotu protikusu!) |
| mechanická životnost     | > 100 cyklů                                          |
| Stupeň znečištění        | 3/2                                                  |
| Stupeň krytí             | IP67, pouze v zašroubovaném stavu                    |

|                 |                                            |
|-----------------|--------------------------------------------|
| Kabel           |                                            |
| Síťový protokol | Ethernet                                   |
| Průměr kabelu   | Ø 6.5mm ±0.20                              |
| Délka kabelu    | 20 m m                                     |
| Materiál kabelu | PUR, zelená                                |
| stínění:        | hliníková fólie, zinkované měděné opředení |
| Izolace žil     | PE                                         |
| Průřez žily     | 4 x 0.32 mm²                               |
| Konstrukce žily | 7 x 0.25mm                                 |
| Barva žil       | WH, YE, BU, OG                             |



#### Schéma zapojení



**Elektrické vlastnosti při +20 °C**

|                     |              |
|---------------------|--------------|
| Jmenovité napětí    | 48V          |
| Zkušební napětí:    | 2000 V       |
| Proudové zatížení   | 3AA          |
| DC odpor            | 120 Ω /km    |
| Jmenovitá impedance | 100 Ω (1MHZ) |
| Jmenovitá Kapacita  | 50 pF/m      |

**Mechanické a chemické vlastnosti**

|                                     |              |
|-------------------------------------|--------------|
| Poloměr ohybu (pevné umístění)      | ≥ 5 x Ø      |
| Poloměr pohybu (pohyblivé umístění) | ≥ 15 x Ø     |
| Cyklů ohybů                         | ≥ 3 mil.     |
| Namáhání v krutu                    | ± 180 °/m    |
| Cyklů krutu                         | max. 100000  |
| Okolní teplota (pevná)              | -50... +70°C |
| Okolní teplota (mobilní)            | -20... +60°C |

**Speciální vlastnosti**

|                          |     |
|--------------------------|-----|
| vhodný pro vlečné řetězy | ano |
| bez halogenů             | ano |
| bez PVC                  | ano |
| odolnost vůči UV         | ano |
| Odolnost vůči oleji      | ano |
| Nehořlavost              | ano |

**Příslušenství**

| Typové označení       | Identifikační číslo |                                                                                                                              | Rozměrový náčrtek |
|-----------------------|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| TORQUE-WRENCH-SET-BUS | 6936171             | Sada momentových klíčů, rukojeť s nastavením momentu 0,4 - 1 Nm, klíč pro M8 (SW9), klíč pro M12 (SW13), klíč pro M12 (SW14) |                   |