


Skleněný světlovod vidlicový světlovod BAT23S

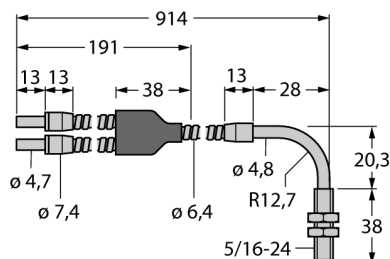

- Druh provozu: difuzní snímač / reflexní závora
- nerezový plášť, ohebný
- provozní teplota pláště světlovodu: -140...+249 °C
- koncovka čidla: mosaz, úhlová (90°), závit 5/16"-24
- provozní teplota koncovky světlovodu: -140...+249 °C
- průměr vlákna světlovodu 3.2 mm
- celková délka světlovodu: ± 914 mm

Funkční princip

Při stísněných montážních podmínkách nebo při vysokých teplotách jsou často optimálním řešením skleněné nebo plastové světlovedy. Světlovedy vedou světlo od senzoru ke snímanému objektu. Pro jednocestné závory se používají jednoduché světlovedy, pro reflexní závory nebo reflexní snímače se používají vidlicové světlovedy.

Typ	BAT23S
ID č.	3017222
Optická data	
Funkce	difuzní senzor
Druh světelného vodiče	sklo
Mechanické údaje	
Pouzdro	kruhová
Materiál pouzdra	nerez ocel
Mantelmateriál	vinutí nerezové cívky
Materiál pláště	kov, 1.4310 (AISI 301)
Průměr kabelu	3.2 mm
Materiál konce světlovodu	mosaz
Rádus ohybu	Ø 25 mm
Okolní teplota	-140...+249 °C
Max. teplota hrotu	249 °C