



Signální LED světla poziční světlo K50BLYA120Q



- LED signalizace kolem dokola
- svítí do strany
- lze nastavit
- závit M30 x 1,5
- stupeň krytí IP67
- jedna barva: žlutá (COL 1)
- zástrčka ½“, 3 piny
- Napájecí napětí 90...240 VDC, 100...250 VAC

Schéma zapojení

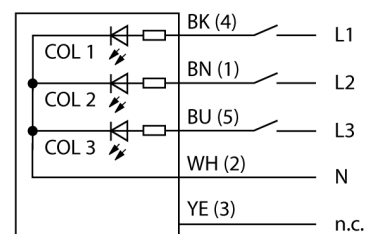


Funkční princip

LED majáky, se díky robustnímu provedení se stupněm krytí IP67 / IP69K, používají pro vnitřní i vnější aplikace. Po dobu trvání PNP vstupů svítí jedna ze dvou barev, v závislosti na způsobu připojení.

Typ	K50BLYA120Q
ID č.	3017545
Signal and display data	
Účel použití	LED signálka
Funkce	bodové světlo
Barva světla	žlutá
Životnost LED (L70)	50000 h
Stmívání	ne
Vlastnosti barvy 1	žlutá, průběžný
Speciální vlastnosti	Wash down
Elektrické údaje	
Napájecí napětí U _s	90...240 VDC
Napájecí napětí U _a	100...250VAC
Max. spotřeba proudu jedné barvy	16 mA
Typ vstupu	AC
Reakční čas typicky	< 0.5 ms
Mechanické údaje	
Lze kaskádovat	ne
Pouzdro	Ovládací prvek, K50BL
Rozměry	Ø 50 x 60 mm
Materiál pouzdra	plast, PC, černá
Window material	polykarbonát, čirý
Elektrické připojení	konektor, 1/2-20UNF-2B, PVC
Počet žil	3
Okolní teplota	-40... +50 °C
Relativní vlhkost vzduchu	0...90%
Stupeň krytí	IP67
	IP69
Testy / certifikáty	
Certifikáty	CE, cULus listed

Příslušenství

Typové označení	Identifikační číslo		Rozměrový náčrtek
SMB30A	3032723	Montážní úhelník, nerez, pro závitová pouzdra M30	
SMB30SC	3052521	Montážní úchytka, černý PBT, pro závitová pouzdra M30, otočná	