


K30LBXXPPB2

Signální LED světla – poziční světlo s integrovaným čidlem




Technické údaje

Typ	K30LBXXPPB2
ID č.	3025406
Signal and display data	
Účel použití	LED signálka
Funkce	bodové světlo
Barva světla	modrá
Životnost LED (L70)	50000 h
Funkce tlačítka	mžikový
Stmívání	ne
Vlastnosti barvy 1	modrá, průběžný
Elektrické údaje	
Napájecí napětí U _s	10...30 VDC
DC jmenovitý provozní proud I _s	≤ 25 mA
Max. spotřeba proudu jedné barvy	40 mA
Výstupní funkce	spínací, bezpotenciálový
Typ vstupu	PNP
Reakční čas typicky	< 10 ms
Mechanické údaje	
Ize kaskádovat	ne
Pouzdro	polokoule, K30L
Rozměry	Ø 30 x 49.4 mm
Materiál pouzdra	plast, PC termoplastický materiál, černá
Window material	polykarbonát, difuzní
Elektrické připojení	kabel, 2 m, PVC
Počet žil	4

Vlastnosti

- LED viditelné ze všech stran
- lze nastavit
- závit M22x1,5
- stupeň krytí IP67
- jedna barva: modrá (COL 1)
- kabel 2 m
- napájecí napětí 10...30 VDC

Schéma zapojení

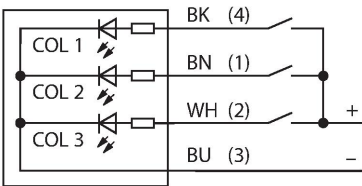

Technické údaje

Okolní teplota	-40... +50 °C
Stupeň krytí	IP67
Testy / certifikáty	
MTTF	626 let dle SN 29500 (Ed. 99) 40°C
Certifikáty	CE

Příslušenství

SMB22A
3079414

Montážní úchytka, nerez, pro typy
K30L

