


SM30SRLQD

Optosenzor – jednocestná závora (přijímač)

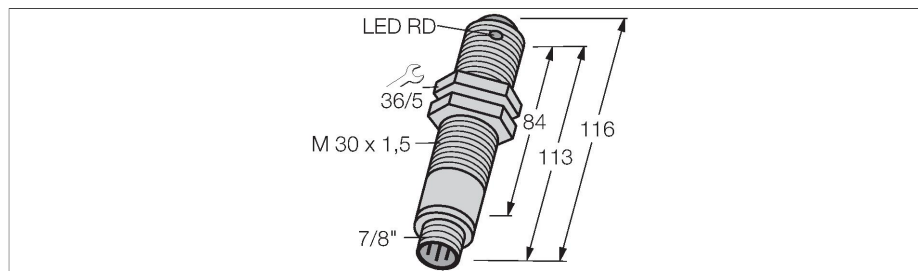


Technické údaje

Typ	SM30SRLQD
ID č.	3027290
Optická data	
Funkce	jednocestná závora
Druh provozu	přijímač
Rozsah	0...150000 mm
Elektrické údaje	
Napájecí napětí	10...30 VDC
Proud naprázdno	≤ 10 mA
Ochrana proti zkratu	ano / taktovaná
Ochrana proti přepólování	ano
Výstupní funkce	závisí na zapojení, PNP/NPN
Frekvence spínání	≤ 160 Hz
Doba ustálení	≤ 0 ms
Reakční čas typicky	< 10 ms
Hodnota proudového omezení	> 220 mA
Mechanické údaje	
Pouzdro	trubka, SM30
Rozměry	Ø 30 x 116 mm
Materiál pouzdra	kov, nerez ocel
Čočka	plast, Acrylic
Elektrické připojení	konektor, 7/8", PVC
Počet žil	4
Průřez žily	0.5 mm ²
Okolní teplota	-40... +70 °C
Stupeň krytí	IP67
Speciální vlastnosti	odolnost vůči chemikáliím zapouzdřeno odolnost vůči chemikáliím
Indikace napájení	LED, zelená
Indikace stavu výstupu	LED, žlutá
Signalizace poruchy	LED, zelená, bliká

Vlastnosti

- zástrčka 7/8", 3pinová
- stupeň krytí IP67
- Teplota prostředí: -40...+70 °C
- modulační frekvence A, vyžaduje vysílač se stejnou frekvencí
- napájecí napětí: 10...30 VDC
- bi-modální spínací výstup (NPN nebo PNP podle zapojení)

Schéma zapojení



Funkční princip

Jednocestné závory se skládají z jednoho vysílače a jednoho přijímače. Světlo z vysílače je nasměrováno přesně na přijímač. Přerušení nebo oslabení světelného paprsku objektem vyvolá sepnutí. Všude tam, kde mají být snímány neprůsvitné objekty, jsou jednocestné závory nejspolehlivějšími optosenzory. Vysoký kontrast mezi stavem světlo a tma a velmi vysoké funkční rezervy, které jsou pro tento pracovní režim typické, umožňují provoz na velké vzdálenosti a za těžkých podmínek.
Akční rádius
Funkční rezerva v závislosti na dosahu

Technické údaje

Indikace funkční rezervy	LED
indikace alarmu	LED žlutá bliká
Testy / certifikáty	
Certifikáty	CE, cURus, CSA

Příslušenství

Rozměrový náčrtek	Typ	ID č.	
	MBCC-406	3045134	Připojovací kabel, PVC plášť, 2 m, zásuvka 7/8" přímá, 4pinová