



LEDGR80X80W

zpracování obrazu – kruhové světlo

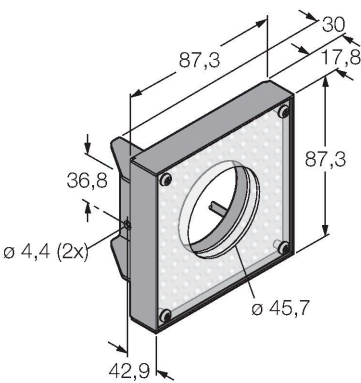


Technické údaje

Typ	LEDGR80X80W
ID č.	3071642
Signal and display data	
Účel použití	zpracování obrazu
Funkce	ploché světlo
Barva světla	zelená
Vlnová délka	520...535 nm
Životnost LED (L70)	20000 h
Vlastnosti barvy 1	zelená
Elektrické údaje	
Napájecí napětí U _B	24 VDC
DC jmenovitý provozní proud I _e	≤ 250 mA
Max. spotřeba proudu jedné barvy	250 mA
Mechanické údaje	
Pouzdro	kvádrové pouzdro
Rozměry	87.3 x 87.3 x 35.5 mm
Materiál pouzdra	kov, ocel s nízkým obsahem uhlíku
Window material	akrylát, čirý
Elektrické připojení	kabel, 2 m, PVC
Počet žil	3
Okolní teplota	0... +50 °C
Stupeň krytí	IP20
Testy / certifikáty	
Certifikáty	CE, cULus listed

Vlastnosti

- osvětlení okolního prostoru
- stupeň krytí: IP20
- barva: zelená
- Napájení: 24 VDC
- kabel, 2 m

Schéma zapojení

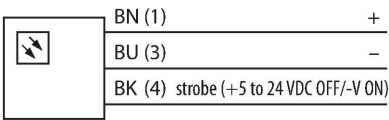

Funkční princip

Přímá montáž na senzor pro jednoduché nastavení. Osvětlení objektů přímo ze senzoru.