


LEDII150-3M

zpracování obrazu – kruhové světlo

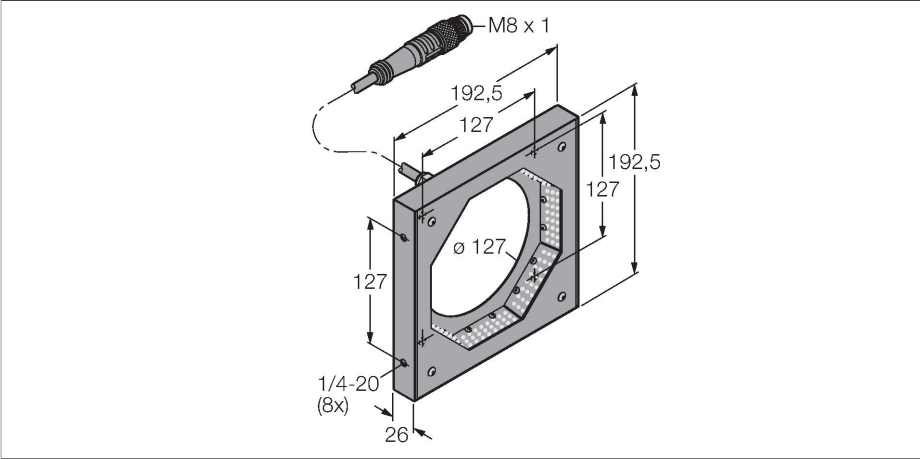

Technické údaje

Typ	LEDII150-3M
ID č.	3076773
Signal and display data	
Účel použití	zpracování obrazu
Funkce	ploché světlo
Barva světla	IR
Vlnová délka	850...940 nm
Životnost LED (L70)	20000 h
Elektrické údaje	
Napájecí napětí U_b	24 VDC
DC jmenovitý provozní proud I_e	≤ 350 mA
Max. spotřeba proudu jedné barvy	350 mA
Mechanické údaje	
Pouzdro	kvádrové pouzdro
Rozměry	192.5 x 192.5 x 25.8 mm
Materiál pouzdra	kov, anodizovaný Al
Elektrické připojení	kabel s konektorem, M8 x 1, 2 m, PVC
Počet žil	3
Okolní teplota	0... +50 °C
Stupeň krytí	IP00
Testy / certifikáty	
Certifikáty	CE

Vlastnosti

- zvýraznění nerovností horní plochy
- barva: infračervený
- Napájení: 24 VDC
- konektor M8 na kabelu 2m

Schéma zapojení



Funkční princip

svítí téměř kolmo na směr inspekce lepší kontrast pro kontrolu povrchů