


Zpracování obrazu


Kamera P3

PPROCAMCSW-G

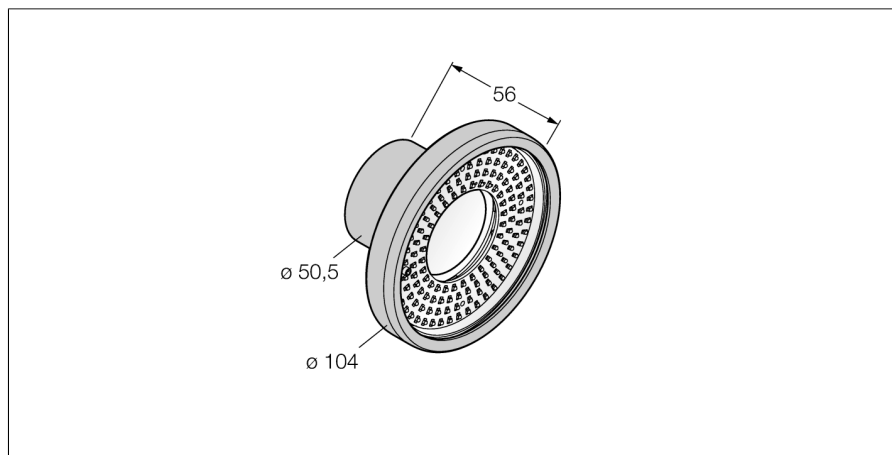

- kompaktní kamera s vysokým krytím a integrovaným kruhovým světlem
- hliníkové pouzdro
- skleněné průhledítko
- stupeň krytí IP68
- objektiv se objednává zvlášť
- nutná je zvláštní kontrola pro typ PPROCTL
- 1/3" CMOS, 752x480 pixelů
- barevný prostor RGB / HSI

Schéma zapojení

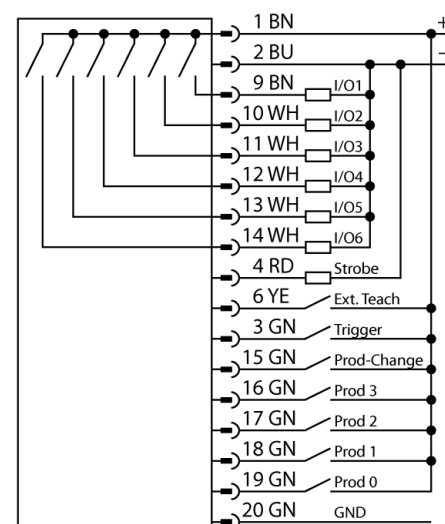

Funkční princip

Systém pro zpracování obrazu PresencePLUS PRO se skládá z kompaktní kamery a odděleného vyhodnocovacího kontroléru. Objektiv, externí/interní osvětlení a propojovací kabel je třeba objednat zvlášť. Software a update firmware jsou zdarma k dispozici na: www.bannerengineering.com

Typ	PPROCAMCSW-G
ID č.	3077034

Data kamery	
Resolution	752 × 480 pixelů
Barva světla	bílá
Color temperature	5000... +8300K
Speciální vlastnosti	Wash down

DC jmenovitý provozní proud I _e	≤ 550 mA
Komunikační protokol	EtherNet/IP™ Modbus TCP Modbus TCP PCCC RS232

Mechanické údaje	
Rozměry	Ø 104 x 143.3 mm
Materiál pouzdra	kov, niklovaný hliník
Window material	sklo, čirý
Okolní teplota	0... +50 °C
Stupeň krytí	IP68

Testy / certifikáty	
Certifikáty	CE