


Signální LED světla K90LWP

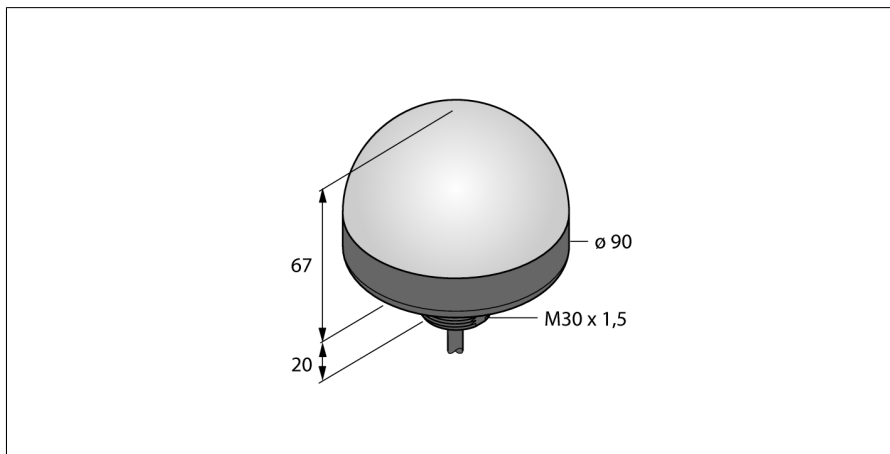

Typ	K90LWP
ID č.	3092815

Signal and display data	
Účel použití	LED signálka
Funkce	bodové světlo
Barva světla	bílá
Stmívání	ne
Vlastnosti barvy 1	bílá, průběžný, 200 lm


Elektrické údaje	
Napájecí napětí U _e	12...30 VDC
Max. spotřeba proudu jedné barvy	475 mA
Input power	5.7 W
Typ vstupu	PNP
Reakční čas typicky	< 75 ms

Mechanické údaje	
Ize kaskádovat	ne
Pouzdro	polokoule, K90L
Rozměry	Ø 90 x 87 mm
Materiál pouzdra	plast, PC
Window material	polykarbonát, difuzní
Elektrické připojení	kabel, 2 m, PVC
Počet žil	5
Okolní teplota	-40... +50 °C
Stupeň krytí	IP67



Testy / certifikáty	
Certifikáty	CE, seznam UL

- LED signalizace kolem dokola
- stupeň krytí IP67
- metrický závit M30 x 1.5
- PVC kabel černý, 2 m, 5žilový
- jedna barva: bílá (COL 1)
- napájecí napětí: 12...30 VDC
- lze nastavit
- vstupy: PNP

Schéma zapojení

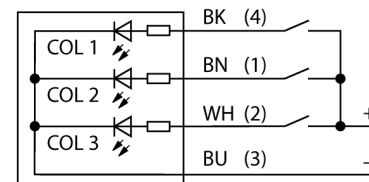

Příslušenství

Typové označení	Identifikační číslo		Rozměrový náčrtek
SMB30A	3032723	Montážní úhelník, nerez, pro závitová pouzdra M30	
SMB30FA	3074005	Montagewinkel; Werkstoff VA 1.4401	
SMB30SC	3052521	Montážní úchytka, černý PBT, pro závitová pouzdra M30, otočná	