


Signální LED světla


Vysocesvítivý světelný maják

TL50HWQP

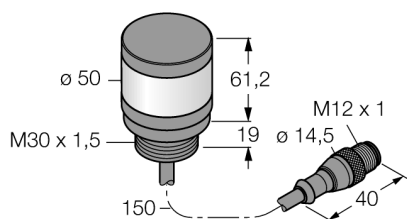

- černé plastové pouzdro
- ochrana vůči elektromagnetickému a vysokofrekvenčnímu rušení
- stupeň krytí IP67
- konektor M12 x 1 na 150 mm kabelu
- jedna barva: bílá (COL 1)
- napájecí napětí: napájecí napětí 18...30 VDC nebo 24 VAC při 45 mA na každou LED barvu
- vstupy: PNP / NPN

Schéma zapojení

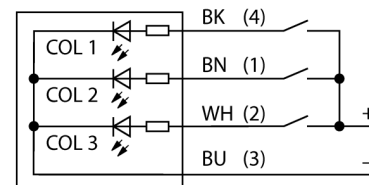

Funkční princip

jednobarevná multifunkční signalizace

Robustní, levná a jednoduše montovatelná segmentová signalizace.

Světelné segmenty pro zřetelnou signalizaci stavu systému.

Možnost použití až pěti barev.



Kompaktní přístroj, není třeba žádný ovládací modul.

Jednoduchá montáž.

Schéma zapojení odpovídá PNP konfiguraci.

Typ	TL50HWQP
ID č.	3095304
Signal and display data	
Účel použití	LED signálka
Funkce	světelný maják
Barva světla	bílá
Stmívání	ne
Vlastnosti barvy 1	bílá, průběžný, 50 lm
Elektrické údaje	
Napájecí napětí U_a	18...30 VDC
DC jmenovitý provozní proud I_a	≤ 100 mA
Napájecí napětí U_a	21...27VAC
Jmenovitý provozní proud AC	≤ 100 mA
Max. spotřeba proudu jedné barvy	100 mA
Typ vstupu	bipolární (PNP / NPN) 22
Reakční čas typicky	< 10 ms
Mechanické údaje	
Ize kaskádovat	ne
Pouzdro	válcové pouzdro, TL50H
Rozměry	Ø 50 x 80.1 mm
Materiál pouzdra	plast, ABS, černá
Window material	polykarbonát, difuzní
Elektrické připojení	kabel s konektorem, M12 x 1, 0.15 m, PVC
Počet žil	4
Okolní teplota	-40... +50 °C
Relativní vlhkost vzduchu	0...95%
Stupeň krytí	IP67
Testy / certifikáty	
Certifikáty	CE, seznam UL

Příslušenství

Typové označení	Identifikační číslo		Rozměrový náčrtek
SMB30A	3032723	Montážní úhelník, nerez, pro závitová pouzdra M30	
SMB30FA	3074005	Montagewinkel; Werkstoff VA 1.4401	
SMB30SC	3052521	Montážní úchytka, černý PBT, pro závitová pouzdra M30, otočná	