


# Signální LED světla


## Světelný maják

### CL50YXXAOS3IPQ

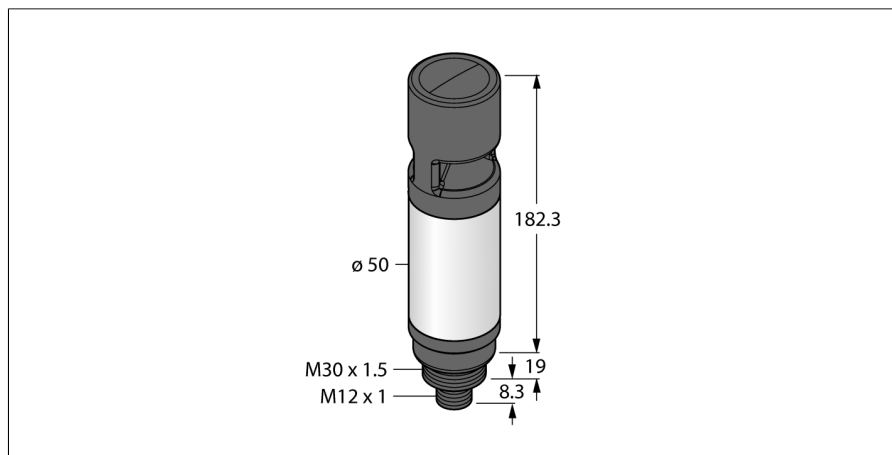

- LED signálka se zvukovou signalizací a regulací hlasitosti
- lze nastavit
- závit M30 x 1,5
- stupeň krytí IP67
- jedna barva: žlutá (COL 1)

#### Schéma zapojení

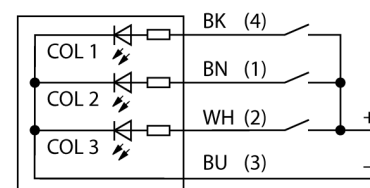

#### Všeobecný popis

vícebarevná multifunkční zvuková signalizace  
robustní cenově příznivé LED světlo s jednoduchou instalací

Světelné segmenty pro zřetelnou signalizaci stavu systému.

Možnost použití až tří barev.

Kompaktní přístroj, není třeba žádný ovládací modul.

Jednoduchá montáž.

Schéma zapojení odpovídá PNP konfiguraci. Leták s návodem s detailním popisem zapojení součástí dodávky.

|                                          |                                             |
|------------------------------------------|---------------------------------------------|
| Typ                                      | CL50YXXAOS3IPQ                              |
| ID č.                                    | 3095429                                     |
| <b>Signal and display data</b>           |                                             |
| Účel použití                             | LED signálka                                |
| Funkce                                   | světelný maják                              |
| Barva světla                             | žlutá                                       |
| Stmívání                                 | ne                                          |
| Vlastnosti barvy 1                       | žlutá, průběžný, 30 lm                      |
| Zvuková signalizace                      | pulzní tón s nastavitelnou intenzitou, 95dB |
| <b>Elektrické údaje</b>                  |                                             |
| Napájecí napětí U <sub>a</sub>           | 18...30 VDC                                 |
| Max. spotřeba proudu jedné barvy         | 100 mA                                      |
| Max. spotřeba proudu zvukové signalizace | 45 mA                                       |
| Typ vstupu                               | PNP                                         |
| Reakční čas typicky                      | < 10 ms                                     |
| <b>Mechanické údaje</b>                  |                                             |
| Lze kaskádovat                           | ne                                          |
| Pouzdro                                  | válcové pouzdro, CL50                       |
| Rozměry                                  | Ø 50 x 182.2 mm                             |
| Materiál pouzdra                         | plast, ABS/polykarbonát, černá              |
| Window material                          | polykarbonát, difuzní                       |
| Elektrické připojení                     | konektor, M12 x 1, PVC                      |
| Počet žil                                | 5                                           |
| Okolní teplota                           | -20... +50 °C                               |
| Relativní vlhkost vzduchu                | 0...95%                                     |
| Stupeň krytí                             | IP67                                        |
| <b>Testy / certifikáty</b>               |                                             |
| Certifikáty                              | CE, seznam UL                               |