


# WLB92ZCWW1100PBQM

## Lineární LED světla – v kovovém pouzdře

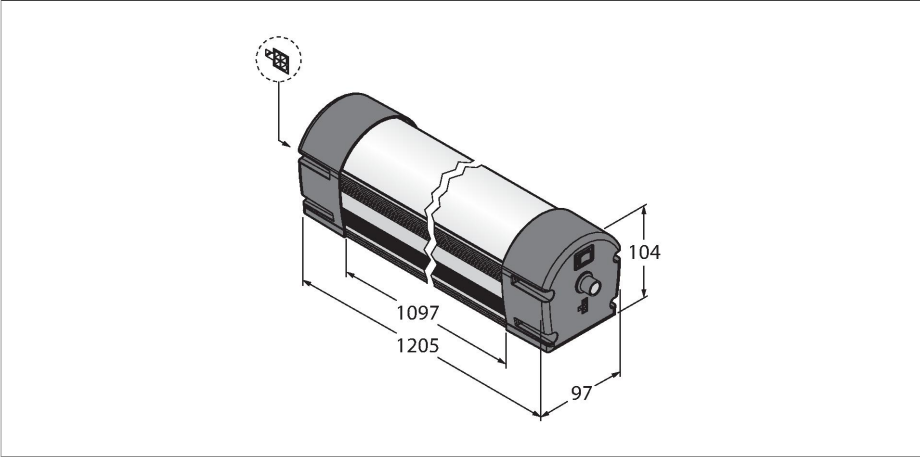

### Technické údaje

|                                |                                 |
|--------------------------------|---------------------------------|
| Typ                            | WLB92ZCWW1100PBQM               |
| ID č.                          | 3800730                         |
| Signal and display data        |                                 |
| Účel použití                   | LED pracovní světlo             |
| Funkce                         | lineární světlo                 |
| Barva světla                   | teplá bílá                      |
| Luminous flux lumen            | 5645 lm                         |
| Stmívání                       | potenciometr                    |
| Elektrické údaje               |                                 |
| Napájecí napětí U <sub>B</sub> | 100...277 VAC                   |
| Mechanické údaje               |                                 |
| Pouzdro                        | kvádrové pouzdro, WLB92         |
| Rozměry                        | 1220 x 97 x 104 mm              |
| Materiál pouzdra               | eloxovaný hliník, AL, eloxováno |
| Window material                | umělá pryskyřice, difuzní       |
| Elektrické připojení           | kabel s konektorem              |
| Okolní teplota                 | -40... +70 °C                   |
| Stupeň krytí                   | IP40                            |
| Testy / certifikáty            |                                 |
| Certifikáty                    | CE                              |

### Vlastnosti

- délka světla: 1100 mm
- napájecí napětí: 100...277 VAC
- stupeň krytí: IP50
- barva: teplá bílá
- konektor M12x1
- integrovaný vypínač
- integrovaný otočný ovladač pro nastavení intenzity světla (0...10 %)

### Funkční princip

Víceúčelové LED světlo WLB92 je napájeno 24 VDC a je vestavěno do robustního kovového pouzdra s nerozbitným sklem. Světlo se zapíná pomocí kolébkového přepínače, intenzitu světla v rozsahu 0...100% je možné ovládat otočným ovladačem. Barva denního světla je zhruba 5000 kelvinů. Díky životnosti 50 000 hodin a použití vysoce účinných LED je toto světlo cenově příznivější a ekologičtější, než klasické zářivky. Světlo se dodává ve dvou délkách, svítivost je zhruba dvojnásobná, ve srovnání s WLB32.

