


Signální LED světla

Světelný maják

TL50WGYRAKQ

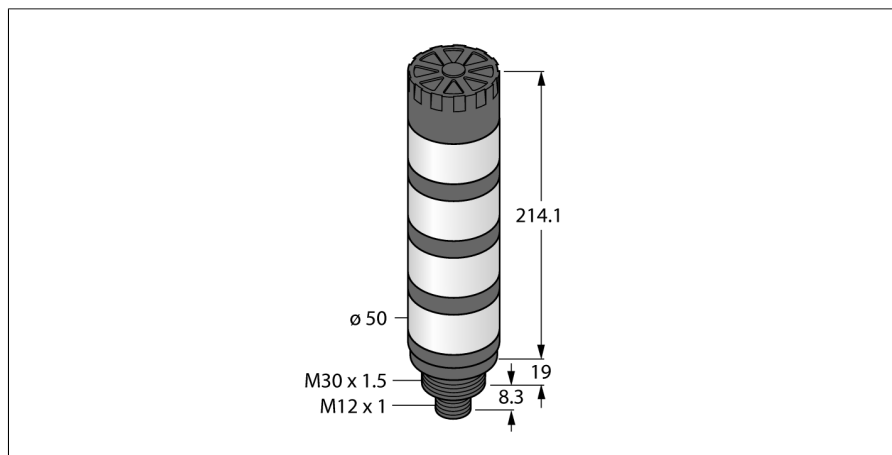

Typ	TL50WGYRAKQ
ID č.	3803723

Signal and display data	
Účel použití	LED signálka
Funkce	světelný maják
Barva světla	bílá zelená žlutá červená
Stmívání	ne
Vlastnosti barvy 1	bílá, programovatelný, 36 lm
Vlastnosti barvy 2	zelená, nastavení pomocí IO-Link, 31 lm
Vlastnosti barvy 3	žlutá, nastavení pomocí IO-Link, 32 lm
Vlastnosti barvy 4	červená, nastavení pomocí IO-Link, 13 lm
Zvuková signalizace	trvalý tón, 92dB

Elektrické údaje	
Napájecí napětí U _s	18...30 VDC
DC jmenovitý provozní proud I _s	≤ 45 mA
Napájecí napětí U _a	21...27VAC
Max. spotřeba proudu jedné barvy	70 mA
Max. spotřeba proudu zvukové signalizace	50 mA
Komunikační protokol	IO-Link
Typ vstupu	komunikační protokol
Reakční čas typicky	< 10 ms

IO-Link	
IO-Link specifikace	V 1.1
Komunikační režim	COM 2 (38.4 kBaud)
Procesní data	16 bit
Typ datového rámce	Type_2_2
Funkce pinu 4	IO-Link
Maximální délka kabelu	20 m
Obsaženo v SIDI GSDML	ano

- černé plastové pouzdro
- ochrana vůči elektromagnetickému a vysokofrekvenčnímu rušení
- stupeň krytí IP50
- konektor M12x1
- barvy: bílá (COL 1) / zelená (COL 2) / žlutá (COL 3) / červená (COL4)
- nastavení pomocí IO-Link
- zvuková signalizace, max. 92 dB

Schéma zapojení

3 BU	-
1 BN	+
4 BK	IO-Link
2 WH	n.c.

Funkční princip



Světelné majáky TL50 slouží pro zřetelně viditelnou signalizaci stavu a jasnou navigaci obsluhy v řadě aplikací. Každý maják se skládá z LED elementů s různou barvou a případně i houkačkou. Instalace majáku je velice jednoduchá, bez ohledu na to, zda se instaluje přímo na stroj, na rozvaděč nebo přímo do provozu.

Schéma zapojení odpovídá PNP konfiguraci.

Vybírat lze z deseti barev: modré (B), zelené (G), červené (R), žluté (Y), bílé (W), tyrkysové (T), oranžové (O), fialové (V), azurové (S) a purpurové (M). V typovém označení majáku jsou uvedeny ve směru odspodu nahoru. Příklad: TL50GYRQ obsahuje zelenou dole, žlutou a červenou nahoře.

Mechanické údaje	
Ize kaskádovat	ne
Pouzdro	válcové pouzdro, TL50
Rozměry	Ø 50 x 241.5 mm
Materiál pouzdra	plast, ABS, černá
Window material	polykarbonát, difuzní
Elektrické připojení	konektor, M12 x 1, PVC
Počet žil	4
Okolní teplota	-20... +50 °C
Relativní vlhkost vzduchu	0...95%
Stupeň krytí	IP50
Testy / certifikáty	
Certifikáty	CE, seznam UL

Příslušenství

Typové označení	Identifikační číslo		Rozměrový náčrtek
SMB30A	3032723	Montážní úhelník, nerez, pro závitová pouzdra M30	
SMB30FA	3074005	Montagewinkel; Werkstoff VA 1.4401	
SMB30SC	3052521	Montážní úchytka, černý PBT, pro závitová pouzdra M30, otočná	