


WLS28-2XWGRYB5-0285X24Q
Lineární LED světla – v kovovém pouzdře

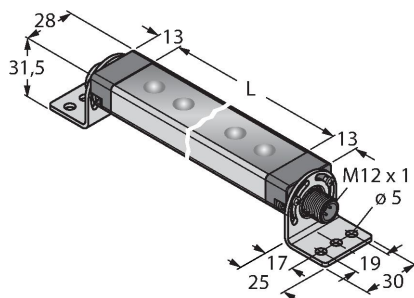

Vlastnosti

- dosah: 285 mm
- napájecí napětí: 12...30 VDC
- stupeň krytí: IP50
- barvy: bílá (COL 1) / zelená (COL 2) / červená (COL 3) / žlutá (COL 4) / modrá (COL 5)
- automatická kontrola teploty
- upevňovací úchytky SMBWLS28RA součástí dodávky

Technické údaje

Typ	WLS28-2XWGRYB5-0285X24Q
ID č.	3804659
Signal and display data	
Účel použití	LED pracovní světlo
Funkce	lineární světlo
Barva světla	bílá zelená červená žlutá modrá
Aperture angle degree	60 °
Vyzařovací úhel	široký úhel 40...80°
Životnost LED (L70)	50000 h
Stmívání	ano
Vlastnosti barvy 1	bílá, průběžný, 650 lm
Vlastnosti barvy 2	zelená, 400 lm
Vlastnosti barvy 3	červená, 185 lm
Vlastnosti barvy 4	žlutá, 570 lm
Vlastnosti barvy 5	modrá, 125 lm
Elektrické údaje	
Napájecí napětí U _s	12...30 VDC
DC jmenovitý provozní proud I _e	≤ 660 mA
Max. spotřeba proudu jedné barvy	400 mA
Input power	7.92 W
Mechanické údaje	
Ize kaskádovat	ne
Pouzdro	kvádrové pouzdro, WLS28-2
Rozměry	327 x 28 x 21 mm

Input 1: Pin 1 Brown Wire	Input 2: Pin 4 Black Wire	Input 3: Pin 2 White Wire	LED Color
—	—	—	Light OFF
+24 V dc	—	—	Color 1 ON
—	+24 V dc	—	Color 2 ON
—	—	+24 V dc	Color 3 ON
+24 V dc	+24 V dc	—	Color 4 ON
+24 V dc	—	+24 V dc	Color 5 ON
—	+24 V dc	+24 V dc	Light OFF
+24 V dc	+24 V dc	+24 V dc	Light OFF

Input 1: Pin 1 Brown Wire	Input 2: Pin 4 Black Wire	Input 3: Pin 2 White Wire	LED Color
—	—	—	Light OFF
+24 V dc	—	—	Color 1 ON
—	+24 V dc	—	Color 2 ON
—	—	+24 V dc	Color 3 ON
+24 V dc	+24 V dc	—	Color 4 ON
+24 V dc	—	+24 V dc	Color 5 ON
—	+24 V dc	+24 V dc	Light OFF
+24 V dc	+24 V dc	+24 V dc	Light OFF


Technické údaje

Materiál pouzdra	kov, AL
Window material	polykarbonát, čirý
Elektrické připojení	konektor, M12 x 1
Počet žil	4
Okolní teplota	-40... +50 °C
Skladovací teplota	-40... +70 °C
Relativní vlhkost vzduchu	0...90 %
Stupeň krytí	IP50
Testy / certifikáty	
Certifikáty	CE, UL

Příslušenství


SMBWLSMAG 3019574

Magnetický držák pro montáž
pracovních světel, 2 ks




SMBWLS28RA 3015764

Montážní úchytka, úhlová, nerezová,
pro světla WLS28, rozteč děr 5 mm,
šrouby součástí dodávky




SMBWLS28SP 3088063

nasunovací držák pro světla WLS28



Příslušenství

Rozměrový náčrtek	Typ	ID č.	
	RKH4.5-2/TFG	6933455	

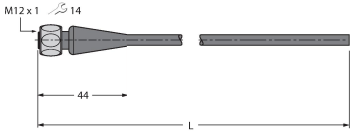

Připojovací kabel, zásuvka M12 přímá
5pinová, nerezová převlečná matice,
délka kabelu: 2 m, materiál kabelu:
šedé TPE, teplotní rozsah: -40...
+105 °C

Rozměrový náčrtek	Typ	ID č.	
	RKC4.4T-2/TEL	6625013	Připojovací kabel, zásuvka M12 přímá 4pinová, délka: 2 m, materiál kabelu: PVC, černá, cULus certifikát
	WKC4.4T-2/TEL	6625025	Připojovací kabel, zásuvka M12 úhlová 4pinová, délka: 2 m, materiál kabelu: PVC, černá, cULus certifikát
			