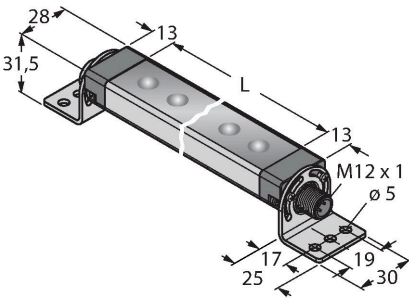


WLS28PXRGBW145XQ

Lineární LED světla – v kovovém pouzdře



Technické údaje

Typ	WLS28PXRGBW145XQ
ID č.	3810981
Signal and display data	
Účel použití	LED pracovní světlo
Funkce	lineární světlo
Barva světla	RGB
Luminous flux lumen	325 lm
Aperture angle degree	60 °
Vyzařovací úhel	široký úhel 40...80°
Životnost LED (L70)	50000 h
Stmívání	programovatelný
Vlastnosti barvy 1	RGBW
Speciální vlastnosti	kompatibilní s V/V moduly
Elektrické údaje	
Napájecí napětí U _B	18...30 VDC
DC jmenovitý provozní proud I _B	≤ 330 mA
Input power	3.96 W
Komunikační protokol	BannerBus (kompatibilní s Pro Editor)
Reakční čas typicky	< 300 ms
Mechanické údaje	
Ize kaskádovat	ne
Pouzdro	kvádrové pouzdro, WLS28-2
Rozměry	186 x 28 x 21 mm
Materiál pouzdra	kov, AL
Window material	polykarbonát, čirý
Elektrické připojení	konektor, M12 x 1
Počet žil	4

Vlastnosti

- dosah: 145 mm
- napájecí napětí: 12...30 VDC
- stupeň krytí: IP50
- RGB-LED
- vícebarevné světlo
- nastavení pomocí software Pro Editor
- upevňovací úchytka SMBWLS28RA součástí dodávky

Funkční princip

Světlo používá RGB LED. Tři vstupní signály lze použít pro ovládání jedné ze sedmi předdefinovaných barev nebo animací ve standardním nastavení. Tabulka ukazuje, který vstup má být připojen:

stav 1 = bílá
stav 2 = zelená
stav 3 = červená
stav 4 = žlutá
stav 5 = modrá v popředí, bílá v pozadí
stav 6 = bílá, konec bliká červeně
stav 7 = teplá bílá

Pomocí software Pro Editor je v rozšířeném nastavení možné tyto barvy nastavit uživatelsky.


Technické údaje

Okolní teplota	-40... +50 °C
Skladovací teplota	-40... +70 °C
Relativní vlhkost vzduchu	0...90 %
Stupeň krytí	IP50
Testy / certifikáty	
Certifikáty	CE, UL


Příslušenství

SMBWLSMAG
3019574

Magnetický držák pro montáž
pracovních světel, 2 ks


SMBWLS28RA
3015764

Montážní úchytka, úhlová, nerezová,
pro světla WLS28, rozteč děr 5 mm,
šrouby součástí dodávky


SMBWLS28SP
3088063

nasunovací držák pro světla WLS28

