


# VAS22-A80E-2/TEL

## Ventilový konektor, pouzdro A – Připojovací kabel

### Vlastnosti




- materiál pláště: PVC
- barva pláště černá
- odolný vůči chemikáliím a oleji
- samozhášecí
- odolnost vůči kyselinám a louhům
- odolnost vůči mikrobům a hydrolýze
- bez LABS
- délka kabelu: 2 m

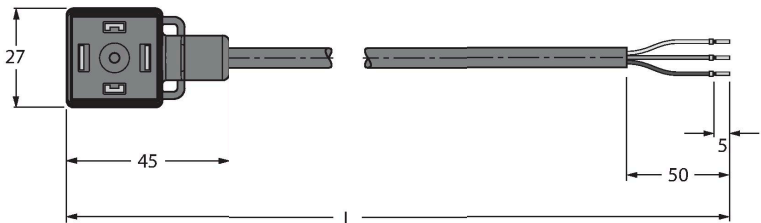

### Technické údaje

|                                     |                                          |
|-------------------------------------|------------------------------------------|
| Typ                                 | VAS22-A80E-2/TEL                         |
| ID č.                               | 6606776                                  |
| Konektor A                          | ventilový konektor, ventilový konektor A |
| Kontakty                            | kov,CuSn,stříbřeno                       |
| Držák kontaktů                      | plast, PA, černá                         |
| Tělo zásuvky                        | plast, TPU, černá / průsvitná            |
| Těsnění                             | plast, TPU                               |
| mechanická životnost                | > 100 cyklů                              |
| Stupeň znečištění                   | 3                                        |
| Typ ochrany                         | IP65, IP67, IP68, (montováno)            |
| Průměr kabelu                       | Ø 6.1 mm ±0.20                           |
| Délka kabelu                        | 2 m                                      |
| Materiál kabelu                     | PVC, černá                               |
| Izolace žil                         | PVC                                      |
| Průřez žíly                         | 3 x 0.75 mm²                             |
| Konstrukce žíly                     | 24 x 0.195 mm                            |
| Barva žil                           | BN, BU, GNYE                             |
| Elektrické vlastnosti při +20 °C    |                                          |
| Jmenovité napětí                    | 230 V                                    |
| Zkušební napětí:                    | 2000 V                                   |
| Proudové zatížení                   | 4 A                                      |
| Izolační odpor                      | > 1 MΩ/km                                |
| Izolační odpor                      | ≥ 10 <sup>8</sup> Ω                      |
| Vnitřní odpor                       | max. 57 Ω/km                             |
| Mechanické a chemické vlastnosti    |                                          |
| Poloměr ohybu (pevné umístění)      | ≥ 5 x Ø                                  |
| Poloměr pohybu (pohyblivé umístění) | ≥ 10 x Ø                                 |

### Schéma zapojení



## Technické údaje

|                          |                        |
|--------------------------|------------------------|
| Okolní teplota (pevná)   | -40... +105 °C         |
| Okolní teplota (mobilní) | 0... +80 °C            |
| Upevňovací šroub         | mosaz, CuZn, niklováno |