


WSC4.5T-5/TEL

Kabely pro senzory a akční členy / PVC – Připojovací kabel

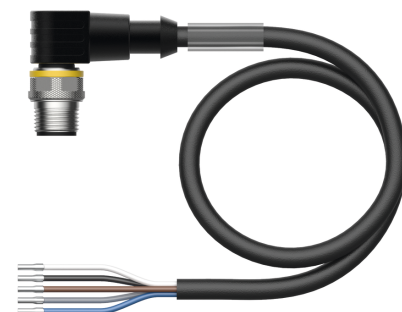

Technické údaje


Typ	WSC4.5T-5/TEL
ID č.	6625053
Konektor A	zástrčka, M12 x 1, úhlový, kódování A
Počet pinů	5
Kontakty	mosaz, CuZn, zlaceno
Držák kontaktů	plast, TPU, černá
Tělo zásuvky	plast, TPU, černá
Převlečná matice / šroub	mosaz, CuZn, niklováno
mechanická životnost	> 100 cyklů
Stupeň znečištění	3
Typ ochrany	IP67, IP69K, pouze v zašroubovaném stavu
Kabel	
Průměr kabelu	Ø 5 mm ±0.20
Délka kabelu	5 m
Materiál kabelu	PVC, černá
Izolace žil	PVC
Průřez žíly	5 x 0.34 mm²
Konstrukce žíly	42 x 0.1 mm
Barva žil	BN, WH, BU, BK, GY
Elektrické vlastnosti při +20 °C	
Jmenovité napětí	60 V
Zkušební napětí:	2000 V
Proudové zatížení	4 A
Izolační odpor	> 30.5 MΩ/km
Vnitřní odpor	max. 57 Ω/km
Mechanické a chemické vlastnosti	
Poloměr ohybu (pevné umístění)	≥ 5 x Ø

Vlastnosti



- zástrčka M12 úhlová 5pinová
- materiál pláště: PVC
- barva pláště černá
- odolnost vůči chemikáliím a olejům
- samozhášivý
- odolnost vůči kyselinám a alkalickým roztokům
- odolnost vůči mikrobům a hydrolýze
- bez LABS
- stupeň krytí: IP67, IP69K
- délka kabelu: 5 m

Průřez kabelu

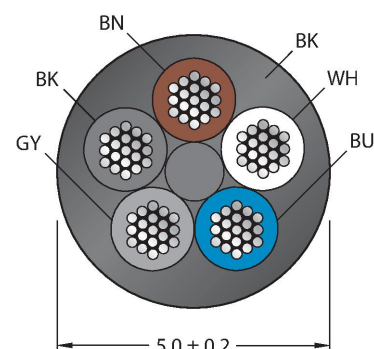

Zapojení kontaktů

Technické údaje

Poloměr pohybu (pohyblivé umístění)	≥ 10 x Ø
Okolní teplota (pevná)	-40... +105 °C
Okolní teplota (mobilní)	-5... +80 °C
Certifikáty	cULus




Schéma zapojení



Příslušenství

B8151-06904601

Samostatná zásuvka M12x1 přímá 4pinová, šroubovací svorky, průměr kabelu 5.0...6.0 mm, průřez žíly 0,14...0.75 mm², plastové pouzdro, plastová matice

B8251-06904602

Samostatná zásuvka M12x1 úhlová 4pinová, šroubovací svorky, průměr kabelu 5.0...6.0 mm, průřez žíly 0,14...0.75 mm², plastové pouzdro, plastová matice

BM8151-06935888

Samostatná zásuvka M12x1 přímá 4pinová, šroubovací svorky, průměr kabelu 5.0...6.0 mm, průřez žíly 0,25...0.75 mm², plastové pouzdro, kovová matice

BM8251-06935890

Samostatná zásuvka M12x1 úhlová 4pinová, šroubovací svorky, průměr kabelu 5.0...6.0 mm, průřez žíly 0,25...0.75 mm², plastové pouzdro, kovová matice

FW-ERKPM0526-SA-P-0408100002534

Samostatná zásuvka M12x1 přímá 5pinová, nasunovací, průměr kabelu 4.0...8.0 mm, průřez žíly 0,14...0.75 mm², plastové pouzdro, kovová matice

FW-ERKPM0516-SA-S-0408100002285

Samostatná zásuvka M12x1 přímá 5pinová, šroubovací svorky, průměr kabelu 5.0...8.0 mm, průřez žíly 0,25...1.5 mm², plastové pouzdro, kovová matice


FW-EWKPM0516-SA-S-0408	100002287	TORQUE-WRENCH-SET-AS	6936170
------------------------	-----------	----------------------	---------



Samostatná zásuvka M12x1 úhlová
5pinová, šroubovací svorky, průměr
kabelu 5.0...8.0 mm, průřez žíly
0,25...1.5 mm², plastové pouzdro,
kovová matice

Sada momentových klíčů, rukojeť s
nastavením momentu 0,4 - 1 Nm, klíč
pro M12 (SW14)

BLANK-LABEL-FOR-CORDSETS-TEL-TXL	6936206
----------------------------------	---------



Popisovací štítek pro kabely řady TEL
a TXL, délka: 18 mm, výška: 4 mm,
materiál: polykarbonát (PC), barva:
bílá, bez halogenů, samozhášivý

Příslušenství

Rozměrový náčrtek	Typ	ID č.	
	LABEL-HOLDER-FLEX-PVC	100048170	Držák štítků z PVC pro identifikaci propojovacích kabelů (produktové řady TEL/TXL); pro průměry kabelů: 50 ks