


# VBRK4.4-2PSW3S-5/5/TEL

2násobný rozdělovač – Y kus s kabelem, zásuvka M12x1 - 2x zástrčka Ø8 mm




## Vlastnosti

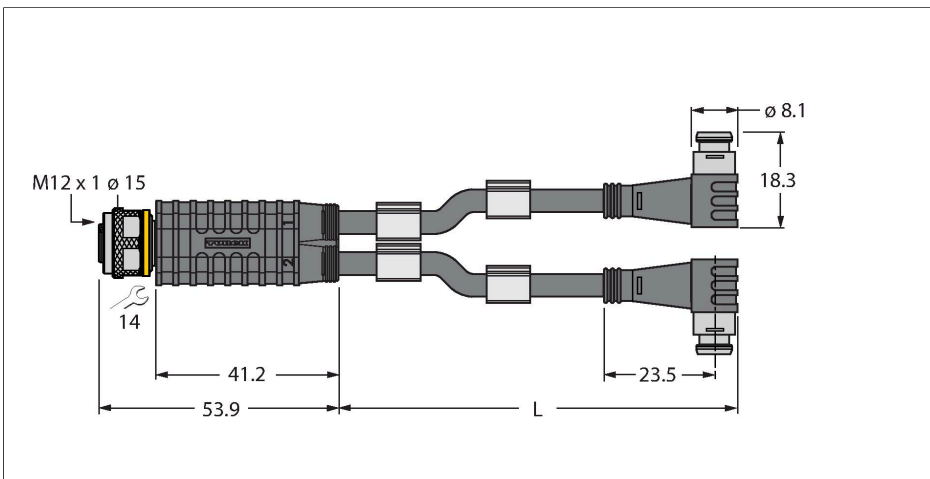


- materiál pláště: PVC
- barva pláště černá
- odolný vůči chemikáliím a olejům
- samozhášivý
- odolnost vůči kyselinám a louhům
- odolnost vůči mikrobům a hydrolyze
- bez LABS
- RoHS
- stupeň krytí IP67
- 4/3 piny
- délka kabelu: 5 / 5 m

## Průřez kabelu



## Zapojení kontaktů




## Technické údaje

|                          |                                   |
|--------------------------|-----------------------------------|
| Typ                      | VBRK4.4-2PSW3S-5/5/TEL            |
| ID č.                    | 6630442                           |
| I/O rozdělovač           | Y rozdělovač, 2 -port             |
| Konektor A               | zásuvka, M12 x 1, přímý           |
| Počet pinů               | 4                                 |
| Kontakty                 | kov, CuZn, zlaceno                |
| Držák kontaktů           | plast, TPU, černá                 |
| Tělo zásuvky             | plast, TPU, černá                 |
| Převlečná matice / šroub | mosaz, CuZn, niklováno            |
| mechanická životnost     | > 100 cyklů                       |
| Stupeň znečištění        | 3                                 |
| Typ ochrany              | IP67, pouze v zašroubovaném stavu |
| Konektor B               | 2 x zástrčka, Ø 8mm, úhlové       |
| Počet pólů               | 3                                 |
| Kontakty                 | kov, CuZn, zlaceno                |
| Držák kontaktů           | plast, TPU, černá                 |
| Tělo zásuvky             | plast, TPU, černá                 |
| mechanická životnost     | > 100 cyklů                       |
| Stupeň znečištění        | 3                                 |
| Stupeň krytí             | IP67, pouze v zašroubovaném stavu |
| Průměr kabelu            | Ø 4.7 mm ±0.20                    |
| Délka kabelu             | 5 m, 5 m                          |
| Materiál kabelu          | PVC, černá                        |
| Izolace žil              | PVC                               |
| Průřez žily              | 3 x 0.34 mm²                      |

Technické údaje

|                                     |                |
|-------------------------------------|----------------|
| Konstrukce žíly                     | 42 x 0.1 mm    |
| Barva žil                           | BN, BU, BK     |
| Elektrické vlastnosti při +20 °C    |                |
| Jmenovité napětí                    | 48 V           |
| Zkušební napětí:                    | 2000 V         |
| Proudové zatížení                   | 4 A            |
| Izolační odpor                      | > 30.5 MΩ/km   |
| Vnitřní odpor                       | max. 57 Ω/km   |
| Mechanické a chemické vlastnosti    |                |
| Poloměr ohybu (pevné umístění)      | ≥ 5 x Ø        |
| Poloměr pohybu (pohyblivé umístění) | ≥ 10 x Ø       |
| Okolní teplota (pevná)              | -40... +105 °C |
| Okolní teplota (mobilní)            | 0... +80 °C    |

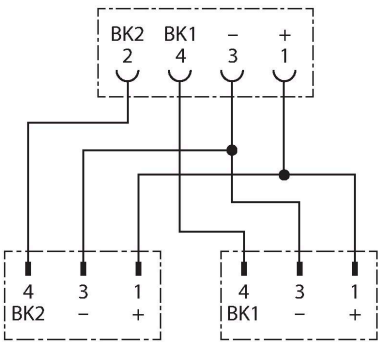

Příslušenství

|                                                                                      |         |
|--------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| TORQUE-WRENCH-SET-AS                                                                 | 6936170 |
| Sada momentových klíčů, rukojeť s nastavením momentu 0,4 - 1 Nm, klíč pro M12 (SW14) |         |

|                                                                                                                                             |         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| BLANK-LABEL-FOR-CORDSETS-TEL-TXL                                                                                                            | 6936206 |
| Popisovací štítek pro kabely řady TEL a TXL, délka: 18 mm, výška: 4 mm, materiál: polykarbonát (PC), barva: bílá, bez halogenů, samozhášivý |         |

