


# VBRK8-2RSC4.870T-0.15/0.15/TXL4000

2násobný rozdělovač – Y kus s kabelem, zásuvka M12x1 - 2x  
zástrčka M12x1

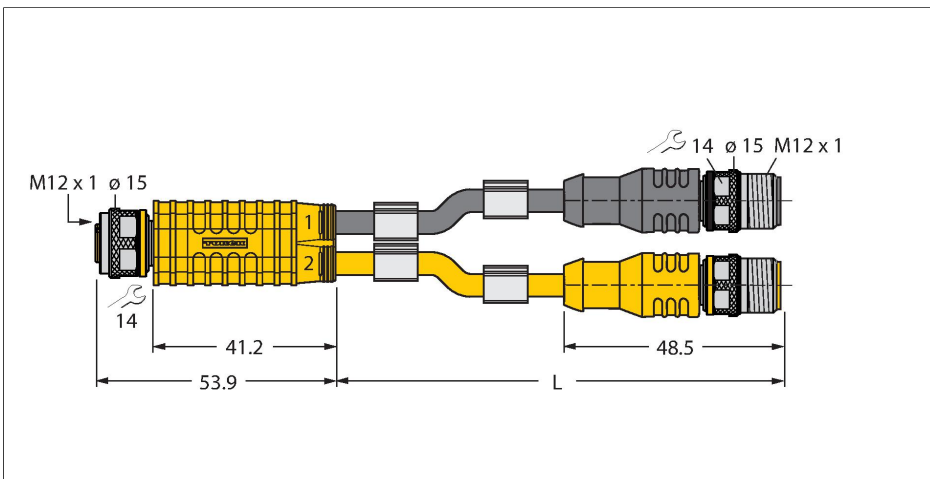


## Technické údaje

|                          |                                    |
|--------------------------|------------------------------------|
| Typ                      | VBRK8-2RSC4.870T-0.15/0.15/TXL4000 |
| ID č.                    | 6631295                            |
| I/O rozdělovač           | Y rozdělovač, 2 -port              |
| Konektor A               | zásuvka, M12 x 1, přímý            |
| Počet pinů               | 8                                  |
| Kontakty                 | kov,CuZn,zlacené                   |
| Držák kontaktů           | plast, TPU, žlutá                  |
| Tělo zásuvky             | plast, TPU, černá                  |
| Převlečná matice / šroub | mosaz, CuZn, niklováno             |
| mechanická životnost     | > 100 cyklů                        |
| Stupeň znečištění        | 3                                  |
| Typ ochrany              | IP67, pouze v zašroubovaném stavu  |
| Konektor B               | 2 x zástrčka, M12 x 1, přímé       |
| Počet pólů               | 5                                  |
| Kontakty                 | kov,CuZn,zlacené                   |
| Držák kontaktů           | plast, TPU, černá                  |
| Tělo zásuvky             | plast, TPU, černá                  |
| Převlečná matice / šroub | mosaz, CuZn, niklováno             |
| mechanická životnost     | > 100 cyklů                        |
| Stupeň znečištění        | 3                                  |
| Stupeň krytí             | IP67, pouze v zašroubovaném stavu  |
| Délka kabelu             | 0.15 m, 0.15 m                     |
| Materiál kabelu          | PUR                                |
| Průřez žily              | 4 x 0.34 mm²                       |

## Vlastnosti



- materiál pláště: PUR
- barva pláště: černá / žlutá
- vhodný pro vlečné řetězy
- vhodný pro svařovny
- odolnost vůči chemikáliím, olejům a UV záření
- samozhášivý
- bez halogenů, silikonu, PVC a LABS
- RoHS
- stupeň krytí IP67
- určeno pro bezpečnostní aplikace
- délka kabelu: 0,15 / 0,15 m

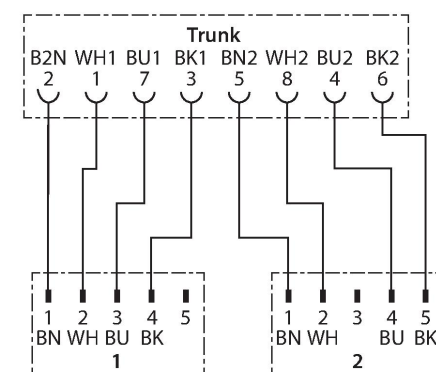

Technické údaje

| Elektrické vlastnosti při +20 °C    |               |
|-------------------------------------|---------------|
| Jmenovité napětí                    | 30 V          |
| Zkušební napětí:                    | 2000 V        |
| Proudové zatížení                   | 2 A           |
| Izolační odpor                      | > 30.5 MΩ/km  |
| Mechanické a chemické vlastnosti    |               |
| Poloměr ohybu (pevné umístění)      | ≥ 5 x Ø       |
| Poloměr pohybu (pohyblivé umístění) | ≥ 10 x Ø      |
| Cyklů ohybů                         | ≥ 5 mil.      |
| Namáhání v krutu                    | ± 180 °/m     |
| Okolní teplota (pevná)              | -40... +80 °C |
| Okolní teplota (mobilní)            | -25... +80 °C |
| Okolní teplota (pohybový řetěz)     | -25... +80 °C |

Příslušenství

|                                                                                      |         |
|--------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| TORQUE-WRENCH-SET-AS                                                                 | 6936170 |
| Sada momentových klíčů, rukojeť s nastavením momentu 0,4 - 1 Nm, klíč pro M12 (SW14) |         |

|                                                                                                                                             |         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| BLANK-LABEL-FOR-CORDSETS-TEL-TXL                                                                                                            | 6936206 |
| Popisovací štítek pro kabely řady TEL a TXL, délka: 18 mm, výška: 4 mm, materiál: polykarbonát (PC), barva: bílá, bez halogenů, samozhášivý |         |

