


CABLE4X0.34-XX-PUR-OG-100M/TXO3701

Kabel pro senzory a akční členy do svařoven – kabel



Vlastnosti

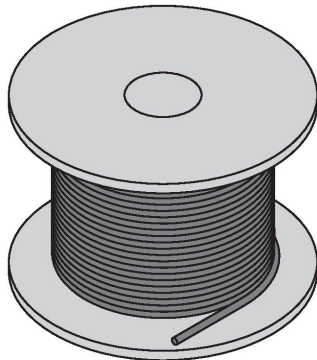


- počet pinů: 4
- materiál pláště: PUR
- barva pláště: oranžová
- vhodný pro svařovny
- vhodný pro vlečné řetězy
- odolnost vůči chemikáliím, olejům a UV záření
- samozhášivý (FT2 dle UL UL/CSA IEC 60332-1-2; IEC 60332-2-2)
- bez halogenů (dle EN 50267-2-1)
- bez silikonu, PVC a LABS
- vysoká odolnost vůči otěru
- v souladu s RoHS
- délka kabelu: 100 m

Technické údaje

Typ	CABLE4X0.34-XX-PUR-OG-100M/TXO3701
ID č.	6635681
Poznámka p produktu	specifikace dle požadavků VASS (verze: únor 2021)
Počet pinů	4
Kabel	
Průměr kabelu	Ø 5.6 mm ±0.20
Délka kabelu	100 m
Materiál kabelu	PUR, oranžová
Izolace žil	PP
Průřez žily	4 x 0.34 mm ²
Konstrukce žíly	42
Barva žil	BN, WH, BU, BK
Elektrické vlastnosti při +20 °C	
Jmenovité napětí	300 V
Zkušební napětí:	2000 V
Proudové zatížení	4 A
Vnitřní odpor	max. 60 Ω/km
Mechanické a chemické vlastnosti	
Poloměr ohybu (pevné umístění)	≥ 5 x Ø
Poloměr pohybu (pohyblivé umístění)	≥ 10 x Ø
Cyklů ohybů	≥ 5 mil.
Připustné zrychlení	max. 10 m/s ²
Připustná dráha pojezdu horizontálně	10 m (při 10 m/s ²)
Připustná dráha pojezdu vertikálně	10 m (při 10 m/s ²)
Připustná rychlost pohybu	3.3 m/s

Nadpis schéma zapojení



Technické údaje


Namáhání v krutu	$\pm 180 \text{ }^{\circ}/\text{m}$
Okolní teplota (pevná)	-40... +80 °C
Okolní teplota (mobilní)	-25... +80 °C
Okolní teplota (pohybový řetěz)	-25... +60 °C

Příslušenství

TORQUE-WRENCH-SET-AS	6936170
----------------------	---------

Sada momentových klíčů, rukojeť s nastavením momentu 0,4 - 1 Nm, klíč pro M12 (SW14)

Příslušenství

Rozměrový náčrtek	Typ	ID č.	
	LABEL-HOLDER-FLEX-PVC	100048170	Držák štítků z PVC pro identifikaci propojovacích kabelů (produktové řady TEL/TXL); pro průměry kabelů: 50 ks