


BMSS8141-0/9
samostatný konektor
Zástrčka M12×1 přímá

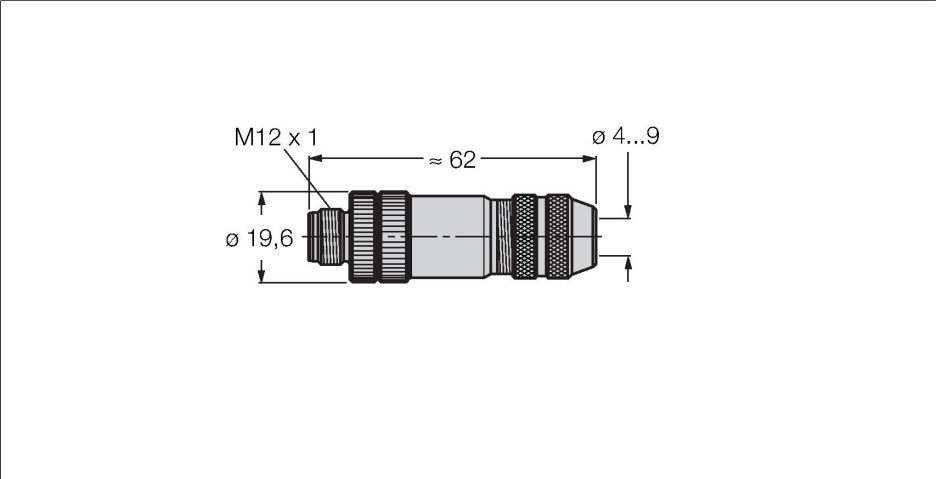

Technické údaje


Typ	BMSS8141-0/9
ID č.	6904701
Konektor A	zástrčka, M12 x 1, přímý, kódování A
Počet pinů	4
Kontakty	CuZn, CuSnZn,povlak optalloy
Držák kontaktů	PA, šedá
Tělo zásuvky	kov, GD-ZnAL, niklováno, šedá
Převlečná matice / šroub	mosaz, CuZn, niklováno
Těsnění	FKM/FPM
Závit	PG9
Vnější průměr kabelu	4...9 mm
Průřez žíly/velikost svorek	0.14...0.75 mm²
Typ ochrany	IP67, (sešroubováno)
Síťový protokol	PROFIBUS-PA
Elektrické vlastnosti při +20 °C	
Jmenovité napětí	125 V
Mechanické a chemické vlastnosti	
Okolní teplota (pevná)	-25 °C

Vlastnosti



- stínění pomocí pera
- počet žil: 4
- 4pinový, přímý, niklovaná mosaz
- průměr kabelu 4...9 mm
- pro použití v aplikacích PROFIBUS-PA

Zapojení kontaktů



Nadpis schéma zapojení
připojení na PROFIBUS-PA

