


RKM40-RKM40-L-RSM40
2násobný rozdělovač – T-kus bez kabelu

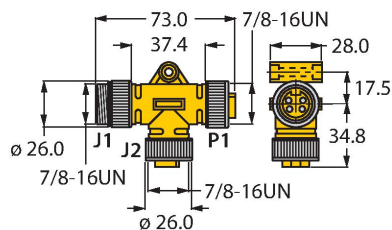

Technické údaje

Typ	RKM40-RKM40-L-RSM40
ID č.	6914866
I/O rozdělovač	T rozdělovač
skříňe	plast, TPU, černá
Konektor A	zásuvka, 7/8"-16UN, přímý, kódování A
Počet pólů	4
Kontakty	mosaz,CuZn,zlacen
Držák kontaktů	plast, TPU, žlutá
Tělo zásuvky	žlutá
Převlečná matice / šroub	mosaz, CuZn, niklováno
mechanická životnost	> 100 cyklů
Stupeň znečištění	3
Typ ochrany	IP67, pouze v zašroubovaném stavu
Konektor B	zásuvka, zástrčka, 7/8"-16UN, přímé, kódování A
Počet pólů	4
Kontakty	kov,CuZn,zlacen
Držák kontaktů	plast, TPU, černá
Převlečná matice / šroub	mosaz, CuZn, niklováno
Těsnění	plast
mechanická životnost	> 100 cyklů
Stupeň znečištění	3
Stupeň krytí	IP67
Elektrické vlastnosti při +20 °C	
Jmenovité napětí	250 V
Proudové zatížení	9 A
Izolační odpor	≥ 10 ⁸ Ω

Vlastnosti



- provedení: konektor 7/8"
- 4pinový T-kus
- s otočeným klíčem
- napájecí

Zapojení kontaktů






Schéma zapojení

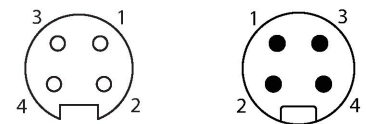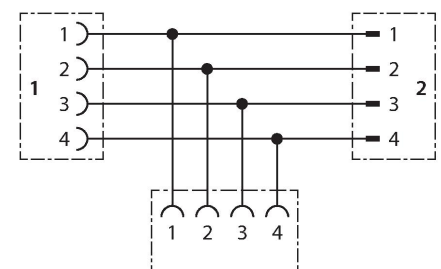

Technické údaje

Vnitřní izolační odpor	$\leq 5 \text{ m}\Omega$
v klidovém stavu	-30... +90 °C
v zatíženém stavu	-40... +80 °C